

500174/0

**CAILLEBOTIS MATLAST ANTISTATIQUE NOIR E.23mm
510mm x 510mm SANS BORDS**

Le caillebotis anti-fatigue MATLAST® est idéal pour les environnements avec présence d'écoulements de liquides (eau, huile, acide).



NUANCIER DE COULEUR



CARACTÉRISTIQUES

Ref racine : 500174/0

Couleurs principales : noir, rouge

Environnement : Sec ou humide sans trace d'huile, besoin antistatique

Matière : EPDM

Mode de pose : Assemblage par cavalier

Liste des produits associés : 610010

Type de produit : Caillebotis antifatigue

Type de protection : Protection des opérateurs


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids net (kg) : 2.92

Dureté shore A : 67

Faiblesse chimique : Benzène, Chlore, Diesel, Essence, Huiles hydrauliques, Huiles de graissage, Pétrole

Résistance produits chimique : Acétone, Ammoniaque, Eau de mer, Ethylène glycol, Hydroxyde de sodium (soude caustique), Méthyléthylcétone

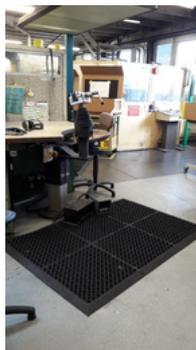

Produit complémentaire: Maillet 610 010

DIMENSIONS

Dimensions (L*I*H en mm) : 510 X 510

Épaisseur (mm) : 23

Largeur (mm) : 510

Longueur (mm) : 510

NORMES APPLICABLES


ASTM D257

DÉCLINAISONS :

| Référence | Désignation Divalto | EAN | Couleur |
|-----------|---|---------------|---------|
| 500174N/0 | CAILLEBOTIS MATLAST ANTISTATIQUE NOIR E.23mm 510mm x 510mm SANS BORDS | 3664336032349 | Noir |

CONDITIONNEMENT

| Référence | PCB | Unité |
|-----------|-----|-------|
| 500174N/0 | 4 | Pièce |

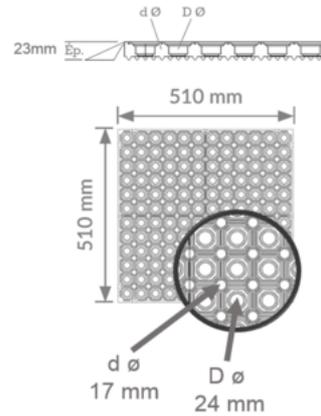

LOGISTIQUE

| Pays d'origine | Code douanier | Poids brut (kg) | Type de conditionnement |
|----------------|---------------|-----------------|-------------------------|
| France | 40027000 | 3.212 | Carton le plus adapté |

DOMAINES D'UTILISATION

Industrie, Sécurisation du poste de travail, Ergonomie des postes

WATTRECYCLE : NON

NATURE PRODUIT :
ERGONOMIE DU POSTE DE TRAVAIL

USAGE



Intérieur



Extérieur