

CAILLEBOTIS MATLAST

500178/1

**CAILLEBOTIS MATLAST SPECIAL CLASSE FEU E.23mm
560mmx510mm - 1 BORD**

Le caillebotis anti-fatigue MATLAST® est idéal pour les environnements avec présence d'écoulements de liquides (eau, huile, acide).

NUANCIER DE COULEUR

N



CARACTÉRISTIQUES

Ref racine : 500178/1*

Environnement : Sec ou humide avec trace d'huile, besoin classement feu

Matière : NEOPRENE CR

Mode de pose : Assemblage par cavalier

Liste des produits associés : 610010

Classification feu : Classé feu

Type de produit : Caillebotis antifatigue

Nombre de bords : 1


Type de protection : Protection des opérateurs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids net (kg) : 3.38

Faiblesse chimique : Benzène, Chlore, Essence, Ether, Huiles hydrauliques, Méthyléthylcétone, Pétrole

Résistance produits chimique : Ammoniaque, éthylène glycol, Hydroxyde de sodium (soude caustique)

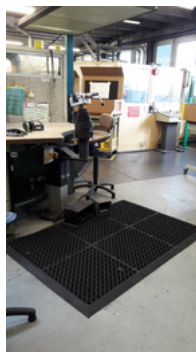

Produit complémentaire: Maillet 610 010

DIMENSIONS

Dimensions (L*I*H en mm) : 560 X 510

Épaisseur (mm) : 23

Largeur (mm) : 510


Longueur (mm) : 560

DÉCLINAISONS :

Référence	Désignation Divalto	EAN	Couleur
500178/1	CAILLEBOTIS MATLAST SPECIAL CLASSE FEU NOIR E.23mm 560mmx510mm - 1 BORD	3664336038440	Noir

CONDITIONNEMENT

Référence	PCB	Unité
500178/1	4	Pièce

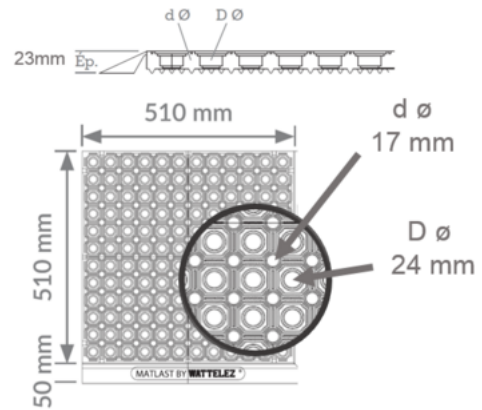

LOGISTIQUE

Pays d'origine	Code douanier	Poids brut (kg)	Type de conditionnement
France	40081100	3.718	Carton le plus adapté

DOMAINES D'UTILISATION

Ergonomie des postes

WATTRECYCLE : NON

NATURE PRODUIT :
ERGONOMIE DU POSTE DE TRAVAIL
CLASSIFICATION FEU : Classé feu

USAGE



Intérieur



Extérieur