

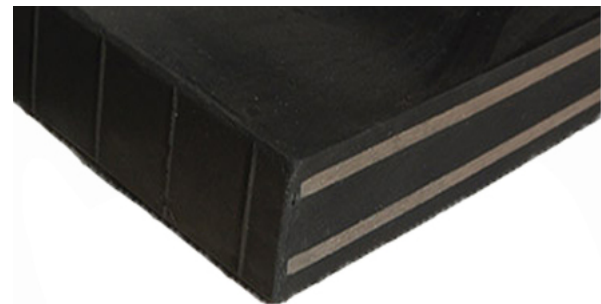
## APPUISOL FRETTES

**501452****APPUISOL FRETTE ACIER E.20mm 150mmx150mm**

Spécialement conçus pour la construction, les APPUISOL® se positionnent sur corbeau dans le gros oeuvre pour désolidariser et supprimer les liaisons des parties indépendantes des constructions.

## NUANCIER DE COULEUR

N

**CARACTÉRISTIQUES**

Ref racine : 501452\*

Couleurs principales : noir

Matière : POLYCHLOROPRENE

Type de produit : Appuisol

Température d'utilisation (°C) : -30 à 80

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Poids net (kg) : 1.2

Fréquence propre (Hz) : 10 à 22

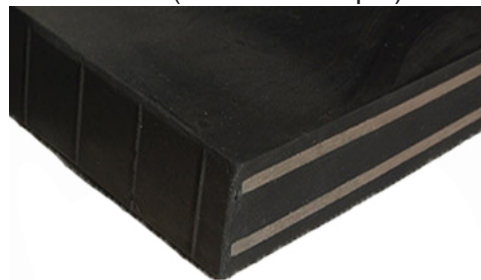
Densité : 1300 kg/m<sup>3</sup>

Allongement (%) : 405

Contrainte de compression à 10% (kg/cm<sup>2</sup>) : 86

Faiblesse chimique : Pétrole, Ether, Huiles hydrauliques, Benzène, Méthyléthylcétone, Chlore, Essence

Résistance produits chimiques : éthylène glycol, Hydroxyde de sodium (soude caustique)

**DIMENSIONS**

Dimensions (L\*I\*H en mm) : 150 X 150 X 20

Épaisseur (mm) : 20

Largeur (mm) : 150

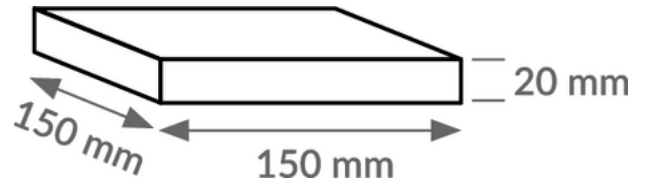
Longueur (mm) : 150

## DÉCLINAISONS :

Référence	Désignation Divalto	EAN	Couleur
501452	APPUISOL FRETTE ACIER E.20mm 150mmx150mm	3664336030963	Noir

## CONDITIONNEMENT

Référence	PCB	Unité
501452	5	Pièce



## LOGISTIQUE

Pays d'origine	Code douanier	Poids brut (kg)	Type de conditionnement
France	40169991	1.32	Carton le plus adapté

### DOMAINES D'UTILISATION

Construction, Tous types d'établissements

WATTRECYCLE : NON

NATURE PRODUIT :  
DESOLIDARISATION DE LA  
STRUCTURE

### USAGE



Intérieur



Extérieur