

## APPUISOL FRETTES

**501484****APPUISOL FRETTE ACIER E.40mm 250mmx250mm**

Spécialement conçus pour la construction, les APPUISOL® se positionnent sur corbeau dans le gros oeuvre pour désolidariser et supprimer les liaisons des parties indépendantes des constructions.



## NUANCIER DE COULEUR

N

**CARACTÉRISTIQUES**

Ref racine : 501484\*

Couleurs principales : noir

Matière : POLYCHLOROPRENE

Type de produit : Appuisol

Température d'utilisation (°C) : -30 à 80

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Poids net (kg) : 3.7

Fréquence propre (Hz) : 7 à 20

Densité : 1300 kg/m<sup>3</sup>

Allongement (%) : 405

Contrainte de compression à 10% (kg/cm<sup>2</sup>) : 125

Faiblesse chimique : Pétrole, Ether, Huiles hydrauliques, Benzène, Méthyléthylcétone, Chlore, Essence

Résistance produits chimiques : éthylène glycol, Hydroxyde de sodium (soude caustique)

**DIMENSIONS**

Dimensions (L\*I\*H en mm) : 250 X 250 X 40

Épaisseur (mm) : 40

Largeur (mm) : 250


Longueur (mm) : 250

## DÉCLINAISONS :

Référence	Désignation Divalto	EAN	Couleur
501484	APPUI SOL FRETTE ACIER E.40mm 250mmx250mm	3664336031038	Noir

## CONDITIONNEMENT

Référence	PCB	Unité
501484	5	Pièce

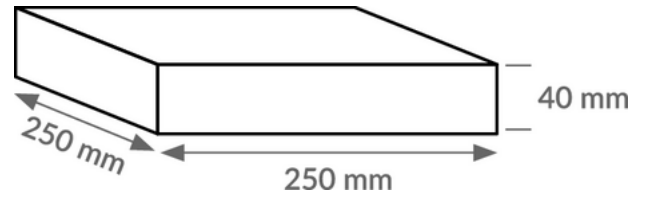

## LOGISTIQUE

Pays d'origine	Code douanier	Poids brut (kg)	Type de conditionnement
France	40169991	4.07	Carton le plus adapté

### DOMAINES D'UTILISATION

Construction, Tous types d'établissements

WATTRECYCLE : NON

NATURE PRODUIT :  
DESOLIDARISATION DE LA  
STRUCTURE

### USAGE



Intérieur



Extérieur