

APPUISOL FRETTES

501486**APPUISOL FRETTE ACIER E.40mm 350mmx350mm**

Spécialement conçus pour la construction, les APPUISOL® se positionnent sur corbeau dans le gros oeuvre pour désolidariser et supprimer les liaisons des parties indépendantes des constructions.



NUANCIER DE COULEUR

N

CARACTÉRISTIQUES

Ref racine : 501486*

Couleurs principales : noir

Matière : POLYCHLOROPRENE

Type de produit : Appuisol

Température d'utilisation (°C) : -30 à 80

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids net (kg) : 6.5

Fréquence propre (Hz) : 7 à 20

Densité : 1300 kg/m³

Allongement (%) : 405

Contrainte de compression à 10% (kg/cm²) : 125

Faiblesse chimique : Pétrole, Ether, Huiles hydrauliques, Benzène, Méthyléthylcétone, Chlore, Essence

Résistance produits chimiques : éthylène glycol, Hydroxyde de sodium (soude caustique)

**DIMENSIONS**

Dimensions (L*I*H en mm) : 350 X 350 X 40

Épaisseur (mm) : 40

Largeur (mm) : 350


Longueur (mm) : 350

DÉCLINAISONS :

Référence	Désignation Divalto	EAN	Couleur
501486	APPUISOL FRETTE ACIER E.40mm 350mmx350mm	3664336031052	Noir

CONDITIONNEMENT

Référence	PCB	Unité
501486	5	Pièce

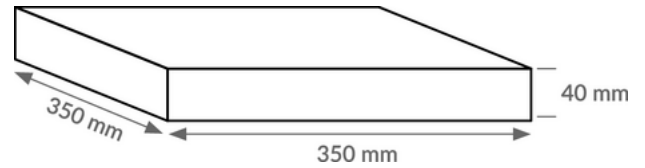

LOGISTIQUE

Pays d'origine	Code douanier	Poids brut (kg)	Type de conditionnement
France	40169991	7.15	Carton le plus adapté

DOMAINES D'UTILISATION

Construction, Tous types d'établissements

WATTRECYCLE : NON

NATURE PRODUIT :
DESOLIDARISATION DE LA
STRUCTURE

USAGE



Intérieur



Extérieur