


MASSISOL EN PLOT

501922

MASSISOL EN PLOT E.50mm 400mmx400mm

Le MASSISOL® est utilisé pour réduire les vibrations des machines telles que pompe à chaleur, sous massifs, sous socle béton, dalle flottante...

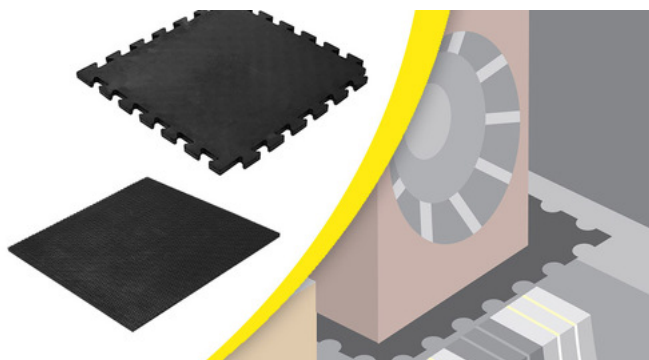

NUANCIER DE COULEUR

N

CARACTÉRISTIQUES

Ref racine : 501922\*

Couleurs principales : noir

Matière : SBR/NR

Format : Plot

Type de produit : Anti-vibratoire

Température d'utilisation (°C) : -30 à 80

Type de protection : Protection antivibratoire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids net (kg) : 9.2

Fréquence propre (Hz) : 5 à 20

Densité : 1200 kg/m<sup>3</sup>

Allongement (%) : 220

Faiblesse chimique : Acétone, Ammoniaque, Benzène, Chlore, Diesel, Essence, Ether, Huiles végétales, Huiles hydrauliques, Huiles minérales, Huiles de graissage, Méthyléthylcétone


Résistance produits chimique : Eau de mer, éthylène glycol, Hydroxyde de sodium (soude caustique)

## DÉCLINAISONS :

| Référence | Désignation Divalto                 | EAN           | Couleur |
|-----------|-------------------------------------|---------------|---------|
| 501922    | MASSISOL EN PLOT E.50mm 400mmx400mm | 3664336038785 | Noir    |

## CONDITIONNEMENT

| Référence | PCB | Unité |
|-----------|-----|-------|
| 501922    | 5   | Pièce |

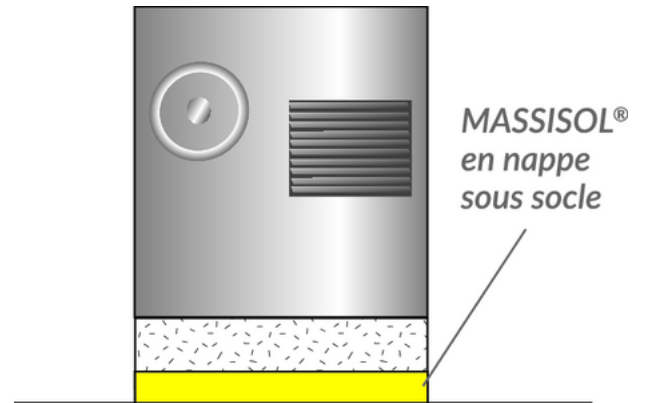

## LOGISTIQUE

| Pays d'origine | Code douanier | Poids brut (kg) | Type de conditionnement |
|----------------|---------------|-----------------|-------------------------|
| France         | 40082190      | 10.12           | palette 600 x 600 mm    |

### DOMAINES D'UTILISATION

Antivibratoire sous chape

WATTRECYCLE : NON

NATURE PRODUIT : PLAQUES  
ANTIVIBRATILES

### USAGE



Intérieur



Extérieur