

601502**POTEAU DE PROTECTION PARGOM D260mm H.1500mm**

Le poteau de protection PARGOM® est recommandé pour le balisage et la protection des zones sensibles (bases de piliers, angles de machines, portes sectionnelles, murs contre les chocs des engins de manutention).

**NUANCIER DE COULEUR****CARACTÉRISTIQUES**

Ref racine : 601502

Couleurs principales : jaune/noir, blanc/rouge

Matière : SEBS

Mode de pose : À fixer

Liste des produits associés : 500226/1

Composants produit : Poteau support + semelle souple + 7 disques de protection

Type de protection : Poteau de Protection

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids net (kg) : 4.1

Faiblesse chimique : Acétone, Chlore, Ether, Huiles végétales, Huiles de graissage, Hydroxyde de sodium (soude caustique)

Résistance produits chimique : Eau de mer, Essence, éthylène glycol, Huiles hydrauliques, Huiles minérales



Dimensions de la platine : 250 x 250 mm


Kit de fixation 500226/1

DÉCLINAISONS :

Référence	Désignation Divalto	EAN	Couleur
601502R	POTEAU DE PROTECTION PARGOM D260mm H.1500mm BLANC/ROUGE	3664336015441	Blanc/Rouge
601502J	POTEAU DE PROTECTION PARGOM D260mm H.1500mm NOIR/JAUNE	3664336015434	Noir/Jaune

CONDITIONNEMENT

Référence	PCB	Unité
601502R	2	Pièce
601502J	2	Pièce

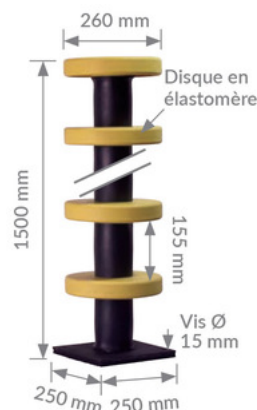

LOGISTIQUE

Pays d'origine	Code douanier	Poids brut (kg)	Type de conditionnement
France	39029010	4.51	Carton le plus adapté

DOMAINES D'UTILISATION

Maintenance et protection de Bâtiments

WATTRECYCLE : NON

NATURE PRODUIT :
PROTECTION DES
ÉQUIPEMENTS

USAGE



Intérieur



Extérieur

Poteau support	Poteau support	Disques de protection	Disques de protection
Diamètre du tube	100 mm	Diamètre	260 mm
Matière du tube	Acier	Épaisseur	40 mm
Dimension semelle	250 mm x 250 mm	Matière	SEBS
Épaisseur totale semelle	20 mm	Dureté shore A	70/75
Épaisseur semelle amortissante	15 mm		
Nombre de fixation nécessaires	4		