

601926P
MODULE BOUCLIER BLINDÉ SUR PIED EN ARC 1/4 DE
CERCLE HAUTEUR 450 MM

Le bouclier blindé PARGOM® assure la protection des murs, parois, poteaux, machines, bardages, chutes d'eau en milieu industriel. Il garantit l'absorption des impacts et résiste à la déformation. La version sur pied permet de distinguer la protection de la partie à protéger.

NUANCIER DE COULEUR

N

**CARACTÉRISTIQUES**

Ref racine : 601926P*

Couleurs principales : Noir/Jaune

Environnement : Intérieur, Extérieur

Matière : EPDM

Spécificités : Sur pied
(de hauteur 175 mm)

Mode de pose : À fixer

Liste des produits associés : 500226/2

Composants produit : 2 pieds support + 1 bouclier
ceintré en 1/4 de cercle + 6 vis et écrous avec 12
rondelles

Type de produit : Bouclier de protection

Type de protection : Bouclier de Protection

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids net (kg) : 11

Dureté shore A : 70/75

Allongement (%) : 280

Faiblesse chimique : Benzène, Chlore, Diesel, Essence,
Huiles hydrauliques, Huiles de graissage, PétroleRésistance produits chimique : Acétone, Ammoniaque,
Eau de mer, éthylène glycol, Hydroxyde de sodium
(soude caustique), Méthyléthylcétone

Diam des perçages : 11 x 15 mm

Kit de fixation : 500226/1

DIMENSIONS

Dimensions (L*I*H en mm) : 300 X 450

Diamètre du pré-perçage : 11

Épaisseur (mm) : 25

Hauteur (mm) : 300

Hauteur de protection (mm) : 300


Longueur de protection (mm) : 450

DÉCLINAISONS :

Référence	Désignation Divalto	EAN	Couleur
601926P	MODULE BOUCLIER BLINDÉ SUR PIED EN ARC 1/4 DE CERCLE HAUTEUR 450 MM	3664336018183	Noir

CONDITIONNEMENT

Référence	PCB	Unité
601926P	2	Pièce

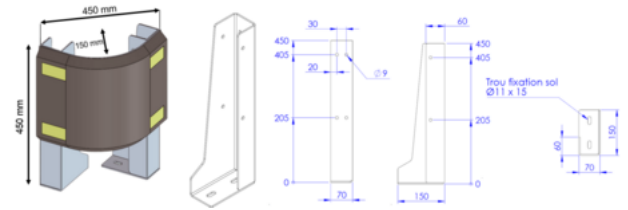

LOGISTIQUE

Pays d'origine	Code douanier	Poids brut (kg)	Type de conditionnement
France	40027000	12.1	Carton le plus adapté

DOMAINES D'UTILISATION

Maintenance et protection de Bâtiments

WATTRECYCLE : NON

NATURE PRODUIT :
PROTECTION DES
ÉQUIPEMENTS

USAGE



Intérieur



Extérieur