

**601928P**  
**MODULE BOUCLIER BLINDÉ SUR PIED LONGUEUR 1500**  
**MM HAUTEUR 450 MM**

Le bouclier blindé PARGOM® assure la protection des murs, parois, poteaux, machines, bardages en milieu industriel. Il garantit l'absorption des impacts et résiste à la déformation.



## NUANCIER DE COULEUR

N

**CARACTÉRISTIQUES**

Ref racine : 601928P\*

Couleurs principales : NOIR

Environnement : Intérieur, Extérieur

Matière : EPDM

Spécificités : Sur pied (de hauteur 450 mm)

Mode de pose : À fixer

Liste des produits associés : 500226/1

Composants produit : 2 pieds support + 3 boucliers  
500 x 300 mm + 1 platine support en acier galvanisé +  
14 vis M8 avec écrous et 28 rondelles

Type de produit : Bouclier de protection

Type de protection : Bouclier de Protection

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Poids net (kg) : 9

Dureté shore A : 70/75

Allongement (%) : 280

Faiblesse chimique : Benzène, Chlore, Diesel, Essence,  
Huiles hydrauliques, Huiles de graissage, PétroleRésistance produits chimique : Acétone, Ammoniaque,  
Eau de mer, éthylène glycol, Hydroxyde de sodium  
(soude caustique), Méthyléthylcétone

Diam des perçages : 11 x 15 mm

Kit de fixation : 500226/1

**DIMENSIONS**

Dimensions (L\*I\*H en mm) : 1500 X 450

Diamètre du pré-perçage : 11

Épaisseur (mm) : 25

Hauteur (mm) : 450

Hauteur de protection (mm) : 300


Longueur de protection (mm) : 1500

## DÉCLINAISONS :

Référence	Désignation Divalto	EAN	Couleur
601928P	MODULE BOUCLIER BLINDÉ SUR PIED LONGUEUR 1500 MM HAUTEUR 450 MM	3664336018206	Noir

## CONDITIONNEMENT

Référence	PCB	Unité
601928P	2	Pièce

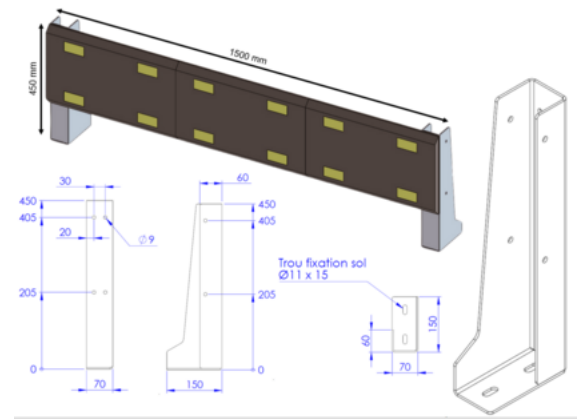

## LOGISTIQUE

Pays d'origine	Code douanier	Poids brut (kg)	Type de conditionnement
France	40027000	9,9	Carton le plus adapté

### DOMAINES D'UTILISATION

Maintenance et protection de Bâtiments

WATTRECYCLE : NON

NATURE PRODUIT :  
PROTECTION DES  
ÉQUIPEMENTS

### USAGE



Intérieur



Extérieur