

601932P**MODULE BOUCLIER BLINDÉ SUR PIED RAS DU SOL
LONGUEUR 1000 MM HAUTEUR 300 MM**

Le bouclier blindé PARGOM® assure la protection des murs, parois, poteaux, machines, bardages, chutes d'eau en milieu industriel. Il garantit l'absorption des impacts et résiste à la déformation. La version sur pied permet de distinguer la protection de la partie à protéger.

NUANCIER DE COULEUR

N

**CARACTÉRISTIQUES**

Ref racine : 601932P*

Couleurs principales : noir

Environnement : Intérieur, Extérieur

Matière : EPDM

Spécificités : Sur pied au ras du sol
(évite de passer avec
des fourches dessous)

Composants produit : 2 pieds support + 2 boucliers
500 x 300 mm + 1 platine support en acier galvanisé
ep.4mm + 10 vis M8 avec 10 écrous et 20 rondelles

Type de protection : Bouclier de Protection

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids net (kg) : 9

Dureté shore A : 70/75

Allongement (%) : 280

Faiblesse chimique : Benzène, Chlore, Diesel, Essence,
Huiles hydrauliques, Huiles de graissage, Pétrole

Résistance produits chimique : Acétone, Ammoniaque,
Eau de mer, éthylène glycol, Hydroxyde de sodium
(soude caustique), Méthyléthylcétone

**DIMENSIONS**

Dimensions (L*I*H en mm) : 1000 X 300

Diamètre du pré-perçage : 11

Épaisseur (mm) : 25

Hauteur (mm) : 300

Hauteur de protection (mm) : 300

Longueur (mm) : 1000


Longueur de protection (mm) : 1000

DÉCLINAISONS :

Référence	Désignation Divalto	EAN	Couleur
601932P	MODULE BOUCLIER BLINDÉ SUR PIED RAS DU SOL LONGUEUR 1000 MM HAUTEUR 300 MM	3664336050329	Noir

CONDITIONNEMENT

Référence	PCB	Unité
601932P	2	Pièce

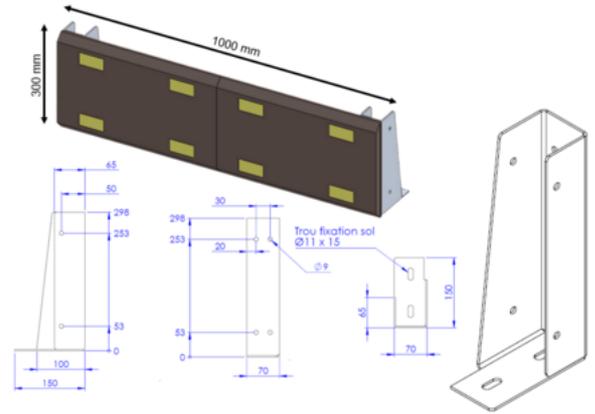

LOGISTIQUE

Pays d'origine	Code douanier	Poids brut (kg)	Type de conditionnement
France	40027000	9,9	Carton le plus adapté

DOMAINES D'UTILISATION

Maintenance et protection de Bâtiments

WATTRECYCLE : NON

NATURE PRODUIT :
PROTECTION DES
ÉQUIPEMENTS

USAGE



Intérieur



Extérieur