

**601938P****MODULE BOUCLIER BLINDÉ SUR PIED EN ARC 1/4 DE CERCLE RAS DU SOL HAUTEUR 300 MM**

Le bouclier blindé PARGOM® assure la protection des murs, parois, poteaux, machines, bardages, chutes d'eau en milieu industriel. Il garantit l'absorption des impacts et résiste à la déformation. La version sur pied permet de distinguer la protection de la partie à protéger.

**NUANCIER DE COULEUR**

N

**CARACTÉRISTIQUES**

Ref racine : 601938P\*

Couleurs principales : Noir/Jaune

Environnement : Intérieur, Extérieur

Matière : EPDM

Spécificités : Sur pied  
(de hauteur 175 mm)

Mode de pose : À fixer

Liste des produits associés : 500226/1

Composants produit : Poteau support x2 + bouclier

Type de produit : Bouclier de protection

Type de protection : Bouclier de Protection

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Poids net (kg) : 11

Dureté shore A : 70/75

Allongement (%) : 280

Faiblesse chimique : Benzène, Chlore, Diesel, Essence, Huiles hydrauliques, Huiles de graissage, Pétrole

Résistance produits chimique : Acétone, Ammoniaque, Eau de mer, éthylène glycol, Hydroxyde de sodium (soude caustique), Méthyléthylcétone



Diam des perçages : 10 mm

Kit de fixation : 500226/1

**DIMENSIONS**

Dimensions (L\*I\*H en mm) : 300 X 450

Diamètre du pré-perçage : 11

Épaisseur (mm) : 25

Hauteur (mm) : 300

Hauteur de protection (mm) : 300


Longueur de protection (mm) : 450

## DÉCLINAISONS :

Référence	Désignation Divalto	EAN	Couleur
601938P	MODULE BOUCLIER BLINDÉ SUR PIED EN ARC 1/4 DE CERCLE RAS DU SOL HAUTEUR 300 MM	3664336025181	Noir

## CONDITIONNEMENT

Référence	PCB	Unité
601938P	2	Pièce

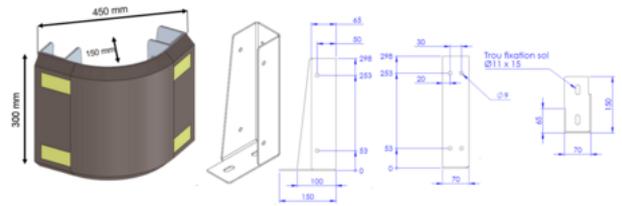

## LOGISTIQUE

Pays d'origine	Code douanier	Poids brut (kg)	Type de conditionnement
France	40027000		Carton le plus adapté

### DOMAINES D'UTILISATION

Maintenance et protection de Bâtiments

WATTRECYCLE : NON

### USAGE



Intérieur



Extérieur