

**601939P****MODULE BOUCLIER BLINDÉ SUR PIED RAS DU SOL  
LONGUEUR 1500 MM HAUTEUR 300 MM**

Le bouclier blindé PARGOM® assure la protection des murs, parois, poteaux, machines, bardages, chutes d'eau en milieu industriel. Il garantit l'absorption des impacts et résiste à la déformation. La version sur pied permet de distinguer la protection de la partie à protéger.

**NUANCIER DE COULEUR**

N

**CARACTÉRISTIQUES**

**Ref racine** : 601939P\*

**Couleurs principales** : noir

**Environnement** : Intérieur, Extérieur

**Matière** : EPDM

**Spécificités** : Sur pied au ras du sol  
(évite de passer avec  
des fourches dessous)

**Composants produit** : 2 pieds support + 3 boucliers  
500 x 300 mm + platine support en acier galvanisé + 14  
vis M8 avec écrous et 28 rondelles

**Type de protection** : Bouclier de Protection

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

**Poids net (kg)** : 9

**Dureté shore A** : 70/75

**Allongement (%)** : 280

**Faiblesse chimique** : Benzène, Chlore, Diesel, Essence,  
Huiles hydrauliques, Huiles de graissage, Pétrole

**Résistance produits chimique** : Acétone, Ammoniaque,  
Eau de mer, éthylène glycol, Hydroxyde de sodium  
(soude caustique), Méthyléthylcétone

**DIMENSIONS**

**Dimensions (L\*I\*H en mm)** : 1500 X 300

**Diamètre du pré-perçage** : 11

**Épaisseur (mm)** : 25

**Hauteur (mm)** : 300

**Hauteur de protection (mm)** : 300


**Longueur de protection (mm)** : 1500

## DÉCLINAISONS :

Référence	Désignation Divalto	EAN	Couleur
601939P	MODULE BOUCLIER BLINDÉ SUR PIED RAS DU SOL LONGUEUR 1500 MM HAUTEUR 300 MM	3664336025297	Noir

## CONDITIONNEMENT

Référence	PCB	Unité
601939P	2	Pièce

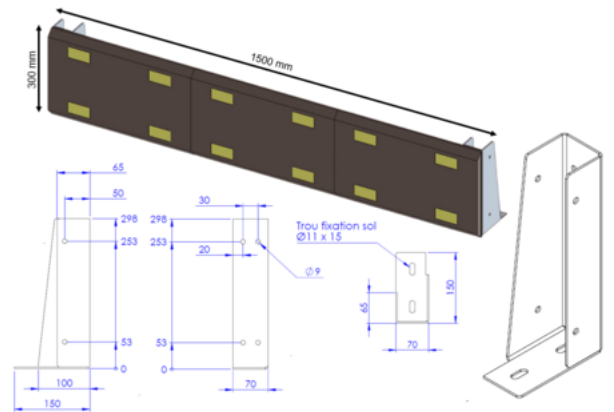

## LOGISTIQUE

Pays d'origine	Code douanier	Poids brut (kg)	Type de conditionnement
France	40027000		Carton le plus adapté

### DOMAINES D'UTILISATION

Maintenance et protection de Bâtiments

WATTRECYCLE : NON

### USAGE



Intérieur



Extérieur