

FICHE TECHNIQUE


ACCESSIBILITE DES PMR

RAMPE D'ACCES

630000

**PETITE RAMPE D'ACCES RESSAUT L. 1000MM X 70MM X
EP:20mm WACCESS**

Spécialement conçue pour franchir des écarts de faibles niveaux (type ressauts), inférieurs à 4 cm.

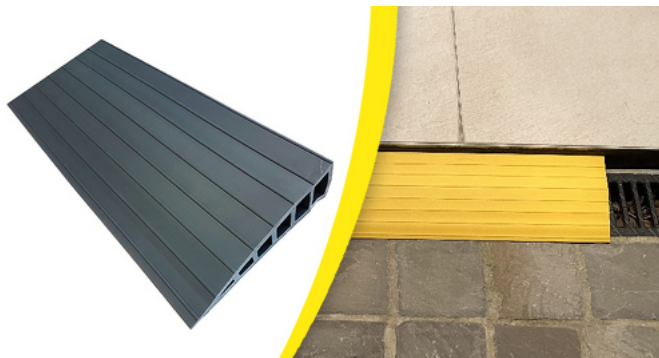

NUANCIER DE COULEUR



CARACTÉRISTIQUES

Ref racine : 630000

Couleurs principales : gris , jaune , noir

Environnement : Intérieur, Extérieur

Matière : SEBS

Mode de pose : Auto-plombant, À coller

Liste des produits associés : 801523

Nombre de produits collés avec 801 523 : 7

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids net (kg) : 0.8

Faiblesse chimique : Acétone, Chlore, Ether, Huiles végétales, Huiles de graissage, Hydroxyde de sodium (soude caustique)

Résistance produits chimique : Eau de mer, Essence, éthylène glycol, Huiles hydrauliques, Huiles minérales

Produit complémentaire: colle SEBS 801 523 (1 tube : 0,3 m²)

DIMENSIONS

Dimensions (L*I*H en mm) : 1000 x 70 x 20

Épaisseur (mm) : 20

Hauteur (mm) : 20

Hauteur de franchissement maximum (cm) : 2

Largeur (mm) : 70

Longueur (mm) : 1000

NORMES APPLICABLES


Rampe ressaut (dénivellé < 4 cm)

DÉCLINAISONS :

Référence	Désignation Divalto	EAN	Couleur
630000G	PETITE RAMPE D'ACCES RESSAUT L. 1000MM X 70MM X EP:20mm WACCESS GRIS	3664336033179	Gris
630000J	PETITE RAMPE D'ACCES RESSAUT L. 1000MM X 70MM X EP:20mm WACCESS JAUNE	3664336039324	Jaune
630000N	PETITE RAMPE D'ACCES RESSAUT L. 1000MM X 70MM X EP:20mm WACCESS NOIR	3664336039331	Noir

CONDITIONNEMENT

Référence	PCB	Unité
630000G	4	Pièce
630000J	4	Pièce
630000N	4	Pièce

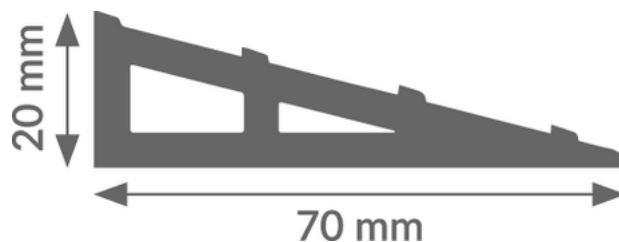

LOGISTIQUE

Pays d'origine	Code douanier	Poids brut (kg)	Type de conditionnement
France	39189000	0.88	Carton 1358 x 403 x 28 mm

DOMAINES D'UTILISATION

Tous types d'établissements

WATTRECYCLE : OUI SANS ADHESIF NI COLLE

NATURE PRODUIT : RAMPE D'ACCES

USAGE



Intérieur



Extérieur

TEXTE DE LOI

Article 4 arrêté du 8 décembre 2014: "Ressaut : Lorsqu'il ne peut être évité, un faible écart de niveau peut être traité par un ressaut à bord arrondi ou muni d'un chanfrein et dont la hauteur est inférieure ou égale à 2 cm. Cette hauteur maximale peut toutefois être portée à 4 cm si le ressaut comporte sur toute sa hauteur une pente ne dépassant pas 33 %. La distance minimale entre deux ressauts successifs est de 2,50 m. Ces ressauts successifs sont séparés par des paliers de repos. Les pentes créées comportant plusieurs ressauts successifs, dits