


ACCESSIBILITE DES  
PMR**630054****B.E.V. EXTERIEUR WACCESS - 400mm x 445mm**

Les BEV extérieures permettent d'alerter d'un danger de chute, elles sont idéales pour l'extérieur d'un bâtiment. Elles ont une très bonne résistance aux UV. Plusieurs versions sont disponibles : à coller, auto-adhésif extérieur ou à visser. Deux finitions : lisse ou larmée.

## NUANCIER DE COULEUR

|   |   |   |   |   |     |
|---|---|---|---|---|-----|
| B | G | N | J | R | ANT |
|---|---|---|---|---|-----|

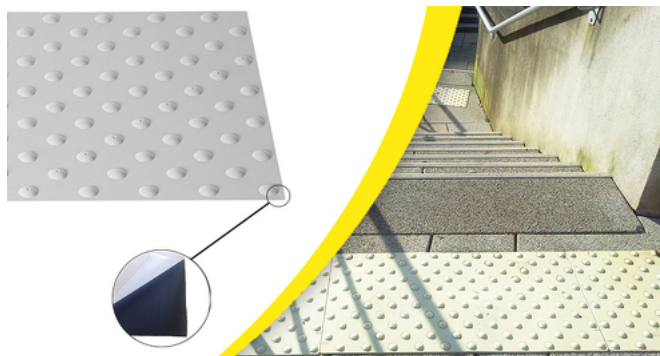

## CARACTÉRISTIQUES

**Ref racine** : 630054**Couleurs principales** : blanc, gris, noir, anthracite, jaune, rouge**Couleurs avec minimum de commande** : 60 pièces minimum : Beige, Bleu foncé, Vert pomme, Vert foncé, Marron**Environnement** : Extérieur**Matière** : COMPOUND VINYLIQUE**Spécificités** : Lisse avec temoins d'usure**Mode de pose** : À coller, Découpable au cutter**Liste des produits associés** :

801522;801520;801521;801533

**Nombre de produits collés avec 801 520** : 4**Nombre de produits collés avec 801 521** : 20**Emplacement protection** : Palier <1,80m dalle positionnée à 28 cm du dernier nez de marche et Palier >1,80m dalle positionnée à 50 cm du dernier nez de marche

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Poids net (kg)** : 0.89**Faiblesse chimique** : Acétone, Chlore, Ether, Méthyléthylcétone**Résistance produits chimique** : Eau de javel, Ethylène glycol, Huiles végétales, Huiles hydrauliques, Huiles de graissage, Hydroxyde de sodium (soude caustique)

Produits complémentaires : Colle bicomposant 1 ou 5 kg (801 520 et 801 521), Nettoyant 801 522

## DIMENSIONS

**Dimensions (L\*I\*H en mm)** : 445 x 400 x 7 mm**Épaisseur (mm)** : 7**Largeur (mm)** : 400**Longueur (mm)** : 445

## NORMES APPLICABLES


NF P98-351

DÉCLINAISONS :

| Référence | Désignation Divalto                                 | EAN           | Couleur    |
|-----------|-----------------------------------------------------|---------------|------------|
| 630054ANT | B.E.V. EXTERIEUR WACCESS - 400mm x 445mm ANTHRACITE | 3664336046414 | Anthracite |
| 630054B   | B.E.V. EXTERIEUR WACCESS - 400mm x 445mm BLANC      | 3664336039638 | Blanc      |
| 630054G   | B.E.V. EXTERIEUR WACCESS - 400mm x 445mm GRIS       | 3664336039652 | Gris       |
| 630054N   | B.E.V. EXTERIEUR WACCESS - 400mm x 445mm NOIR       | 3664336039669 | Noir       |
| 630054R   | B.E.V. EXTERIEUR WACCESS - 400mm x 445mm ROUGE      | 3664336070808 | Rouge      |
| 630054J   | B.E.V. EXTERIEUR WACCESS - 400mm x 445mm JAUNE      | 3664336070815 | Jaune      |

CONDITIONNEMENT

| Référence | PCB | Unité |
|-----------|-----|-------|
| 630054ANT | 10  | Pièce |
| 630054B   | 10  | Pièce |
| 630054G   | 10  | Pièce |
| 630054N   | 10  | Pièce |
| 630054R   | 10  | Pièce |
| 630054J   | 10  | Pièce |



LOGISTIQUE

| Pays d'origine | Code douanier | Poids brut (kg) | Type de conditionnement |
|----------------|---------------|-----------------|-------------------------|
| France         | 39181090      | 0.979           | Carton le plus adapté   |

DOMAINES  
D'UTILISATION

Tous types d'établissements,  
Etablissements recevants du public  
(ERP)

WATTRECYCLE : NON

USAGE



TEXTE DE LOI

Arrêté du 1er aout 2006 - art. 7.01

“En haut d'un escalier, un revêtement de sol doit permettre l'éveil à la vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile”.

Decret 8006-1657 du 21/12/2006 "L'implantation de bandes podotactiles est obligatoire aux abords de trottoir des passages piétons."

Cette distance peut être ramenée à 0.28 m selon la configuration du site.