

810103
PROTECTION SOUPLE SOFTY CLASSE Cif-S1/M2

Protection de poteaux ou de murs SOFTY®.



NUANCIER DE COULEUR



CARACTÉRISTIQUES

Ref racine : 810103

Couleurs principales : Gris, Rouge, Vert, Bleu, Jaune, Blanc, Noir

Environnement : Intérieur, Extérieur

Matière : TOILE PVC

Spécificités :

FABRICATION SUR MESURE DE PROTECTION DE POTEAUX EN MOUSSE PO EPAISSEUR 50 mm COMPLETEMENT HOUSSEE DE BACHE PVC (TYPE CAMION) 650 g/m² RESISTANTE AU FEU CLASSEE M2 - SANS PHTALATE
SI DIAMETRE > 270 mm / CIRCONFERENCE > 845 mm, LES PROTECTIONS SERONT FABRIQUEES A PLAT AVEC DOUBLE FIXATION SCRATCH 100mm + LACAGE

OU

FABRICATION SUR MESURE DE PROTECTION DE POTEAUX EN MOUSSE PE EPAISSEUR 40 mm HYDROPHOBÉ et GARANTIE ANTI-AFFAISSEMENT COMPLETEMENT HOUSSEE DE BACHE PVC (TYPE CAMION) 650 g/m² RESISTANTE AU FEU CLASSEE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids net (kg) : 1.75

Faiblesse chimique : Acétone, Chlore, Ether, Méthyléthylcétone

Résistance produits chimique : Eau de javel, éthylène glycol, Huiles végétales, Huiles hydrauliques, Huiles de graissage, Hydroxyde de sodium (soude caustique)



DIMENSIONS

Dimensions (L*I*H en mm) : Sur mesure

NORMES APPLICABLES


Angles vifs

DÉCLINAISONS :

Référence	Désignation Divalto	EAN	Couleur
810103BLEU	PROTECTION SOUPLE SOFTY CLASSE Cif-S1/M2 BLEU	3664336027512	Bleu
810103G	PROTECTION SOUPLE SOFTY CLASSE Cif-S1/M2 GRIS	3664336027536	Gris
810103J	PROTECTION SOUPLE SOFTY CLASSE Cif-S1/M2 JAUNE	3664336027543	Jaune
810103R	PROTECTION SOUPLE SOFTY CLASSE Cif-S1/M2 ROUGE	3664336027550	Rouge
810103V	PROTECTION SOUPLE SOFTY CLASSE Cif-S1/M2 VERT	3664336027567	Vert
810103N	PROTECTION SOUPLE SOFTY CLASSE Cif-S1/M2 NOIR	3664336033568	Noir
810103B	PROTECTION SOUPLE SOFTY CLASSE Cif-S1/M2 BLANC	3664336027505	Blanc

CONDITIONNEMENT

Référence	PCB	Unité
810103BLEU	1	Pièce
810103G	1	Pièce
810103J	1	Pièce
810103R	1	Pièce
810103V	1	Pièce
810103N	1	Pièce
810103B	1	Pièce

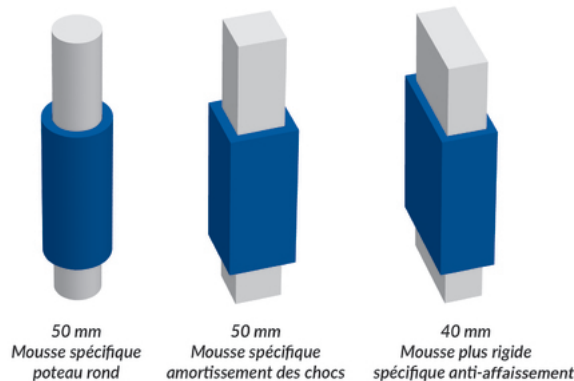

LOGISTIQUE

Pays d'origine	Code douanier	Poids brut (kg)	Type de conditionnement
France	59070000	1.9	Palette Le plus adapté

DOMAINES D'UTILISATION

Etablissements scolaires, Crèches, Etablissements sportifs, EHPAD, Centre de loisirs, Autres

WATTRECYCLE : NON

NATURE PRODUIT :
PROTECTIONS DE POTEAUX ET MURS
CLASSIFICATION FEU :
CFLS1-M2

USAGE



Intérieur



Extérieur

TEXTE DE LOI

Tous les angles vifs devraient être protégés sur une hauteur de 1,50 m pour la crèche et maternelle et 2,00 m pour le primaire.