

PROTECTION DES
ENFANTS ET DES
ADULTES

810106

PROTECTION RONDE SOFTY PO 50 MM CFLS1-M2 DIAM
160 MM X 1.8 M

Protection de poteaux ou de murs SOFTY®.



NUANCIER DE COULEUR



CARACTÉRISTIQUES

Ref racine : 810106

Couleurs principales : Gris, Rouge, Vert, Bleu, Jaune, Blanc, Noir

Environnement : Intérieur, Extérieur

Matière : TOILE PVC

Spécificités : FABRICATION DE PROTECTION DE

POTEAUX EN MOUSSE PO EPAISSEUR 50 mm

HOUSSEE DE BACHE PVC (TYPE CAMION) 650 g/m²

RESISTANTE AU FEU CLASSEE M2 - SANS

PHTALATE

FORME : RONDE

FERMETURE : SCRATCH ET LACAGE

FIXATION PAR SCRATCH COUSU SUR TOUTE LA

HAUTEUR + FOURNITURE DE LA 2EME FACE DU

SCRATCH ADHESIVEE POUR POSE SUR SUPPORT

MURAL

DIAMETRE : 160mm

HAUTEUR : 1800mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids net (kg) : 5

Faiblesse chimique : Acétone, Chlore, Ether, Méthyléthylcétone

Résistance produits chimique : Eau de javel, éthylène glycol, Huiles végétales, Huiles hydrauliques, Huiles de graissage, Hydroxyde de sodium (soude caustique)



DIMENSIONS

Dimensions (L*I*H en mm) : Diamètre 160 mm x 1,8 M

NORMES APPLICABLES


Angles vifs

DÉCLINAISONS :

Référence	Désignation Divalto	EAN	Couleur
810106B	PROTECTION RONDE SOFTY PO 50 MM CFLS1-M2 DIAM 160 MM X 1.8 M BLANC	3760261464771	Blanc
810106BLEU	PROTECTION RONDE SOFTY PO 50 MM CFLS1-M2 DIAM 160 MM X 1.8 M BLEU	3760261464764	Bleu
810106G	PROTECTION RONDE SOFTY PO 50 MM CFLS1-M2 DIAM 160 MM X 1.8 M GRIS	3760261464757	Gris
810106J	PROTECTION RONDE SOFTY PO 50 MM CFLS1-M2 DIAM 160 MM X 1.8 M JAUNE	3760261464740	Jaune
810106N	PROTECTION RONDE SOFTY PO 50 MM CFLS1-M2 DIAM 160 MM X 1.8 M NOIR	3664336051777	Noir
810106R	PROTECTION RONDE SOFTY PO 50 MM CFLS1-M2 DIAM 160 MM X 1.8 M ROUGE	3760261464726	Rouge
810106V	PROTECTION RONDE SOFTY PO 50 MM CFLS1-M2 DIAM 160 MM X 1.8 M VERT	3664336051753	Vert

CONDITIONNEMENT

Référence	PCB	Unité
810106B	1	Pièce
810106BLEU	1	Pièce
810106G	1	Pièce
810106J	1	Pièce
810106N	1	Pièce
810106R	1	Pièce
810106V	1	Pièce

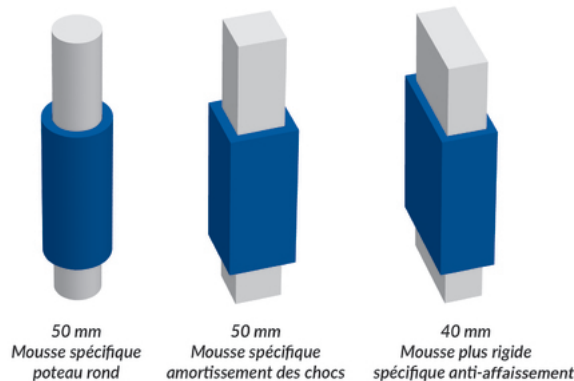

LOGISTIQUE

Pays d'origine	Code douanier	Poids brut (kg)	Type de conditionnement
France	59070000	5	Palette Le plus adapté

DOMAINES D'UTILISATION

Etablissements scolaires, Crèches,
Etablissements sportifs, EHPAD,
Centre de loisirs, Autres

WATTRECYCLE : NON

NATURE PRODUIT :
PROTECTIONS DE POTEAUX
ET MURS
CLASSIFICATION FEU :
CFLS1-M2

USAGE



Intérieur



Extérieur

TEXTE DE LOI

Tous les angles vifs devraient être protégés sur une hauteur de 1,50 m pour la crèche et maternelle et 2,00 m pour le primaire.