

PROTECTION DES
ENFANTS ET DES
ADULTES


810109

PLAQUE DE PROTECTION MURALE SOFTY CFLS1 - M1
SUR MESURE

Protection de poteaux ou de murs SOFTY®.



NUANCIER DE COULEUR



CARACTÉRISTIQUES

Ref racine : 810109

Couleurs principales : Gris clair, Marron brun, Bleu marbré, Violet

Environnement : Intérieur

Matière : TISSU A COLLER

Spécificités :

FABRICATION SUR MESURE DE PLAQUE DE PROTECTION MURALE EN MOUSSE PE EPAISSEUR

23 mm HYDROPHOBE et GARANTIE ANTI-AFFAÏSSEMENT - RESISTANTE AU FEU CLASSE M1

COMPLETEMENT RECOUVERTE ET REMBORDEE AVEC RETOURS ARRIERES ANTI-ARRACHEMENT

SUR LES QUATRE COTES DE TISSU ENDUIT

EXPANSE 750 g/m² - RESISTANT AU FEU CLASSE

M1 - SANS PHTALATE

PROTECTION A COLLER PAR DOUBLE ENCOLLAGE AVEC LA COLLE NEOPRENE REF. 801 530

OU

FIXATION PAR SCRATCH COUSU SUR TOUTE LA HAUTEUR + FOURNITURE DE LA 2EME FACE DU

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids net (kg) : 5

Faiblesse chimique : Acétone, Chlore, Ether, Méthyléthylcétone

Résistance produits chimique : Eau de javel, éthylène glycol, Huiles végétales, Huiles hydrauliques, Huiles de graissage, Hydroxyde de sodium (soude caustique)

DIMENSIONS

Dimensions (L*I*H en mm) : Sur mesure

NORMES APPLICABLES


Angles vifs

DÉCLINAISONS :

Référence	Désignation Divalto	EAN	Couleur
810109G	PLAQUE DE PROTECTION MURALE SOFTY CFLS1 - M1 SUR MESURE GRIS CLAIR		Gris
810109M	PLAQUE DE PROTECTION MURALE SOFTY CFLS1 - M1 SUR MESURE MARRON BRUN		Marron
810109BLEU	PLAQUE DE PROTECTION MURALE SOFTY CFLS1 - M1 SUR MESURE BLEU		Bleu
810109VIO	PLAQUE DE PROTECTION MURALE SOFTY CFLS1 - M1 SUR MESURE VIOLET		Violet

CONDITIONNEMENT

Référence	PCB	Unité
810109G		Pièce
810109M		Pièce
810109BLEU		Pièce
810109VIO		Pièce

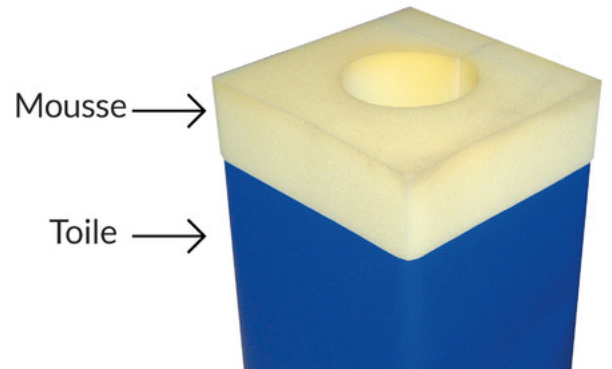

LOGISTIQUE

Pays d'origine	Code douanier	Poids brut (kg)	Type de conditionnement
France	59070000	5.5	Palette Le plus adapté

DOMAINES D'UTILISATION

Etablissements scolaires, Crèches,
Etablissements sportifs, EHPAD,
Centre de loisirs, Autres

WATTRECYCLE : NON

NATURE PRODUIT :
PROTECTIONS DE POTEAUX
ET MURS
CLASSIFICATION FEU :BFL-
S1

USAGE



Intérieur

TEXTE DE LOI

Tous les angles vifs devraient être protégés sur une hauteur de 1,50 m pour la crèche et maternelle et 2,00 m pour le primaire.