

## 810110

### PROTECTION ANGLE SOFTY 120 MM X 120 MM X 1.5 M CFLS1-M2

Il est idéal pour absorber les chocs contre les angles et réduit les risques de traumatismes. Particulièrement adapté contre les chocs à la tête.

#### NUANCIER DE COULEUR



#### CARACTÉRISTIQUES

**Ref racine** : 810110

**Couleurs principales** : Gris, Rouge, Vert, Bleu, Jaune, Blanc, Noir

**Environnement** : Intérieur, Extérieur

**Matière** : TOILE PVC

**Spécificités** : FABRICATION DE PROTECTION D'ANGLE EN MOUSSE PO EPAISSEUR 50 mm  
HOUSSEE DE BACHE PVC (TYPE CAMION) 650 g/m<sup>2</sup>  
RESISTANTE AU FEU CLASSEE M2 - SANS PHTALATE

FORME : ANGLE

**FERMETURE** : VISSERIE ET FER PLATS  
SYSTEME DE FIXATION PAR VISSERIE A L'AIDE DE DEUX FERS PLATS EN ACIER GALVANISE EP.3mm INSERES DANS DES FOURREAUX PVC (LARGEUR 50mm) COUSUS DES DEUX COTES DE LA PROTECTION

DIMENSIONS : 120 x 120 mm

#### DIMENSIONS

**Dimensions (L\*I\*H en mm)** : 120 x 120 mm x 1,5 M  
(Intérieur 70 x 70 mm x 1,5 M + 50 mm de chaque coté pour les fixations murales)

#### NORMES APPLICABLES

Angles vifs

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Poids net (kg)** : 5

**Faiblesse chimique** : Acétone, Chlore, Ether, Méthyléthylcétone

**Résistance produits chimique** : Eau de javel, éthylène glycol, Huiles végétales, Huiles hydrauliques, Huiles de graissage, Hydroxyde de sodium (soude caustique)




## DÉCLINAISONS :

| Référence  | Désignation Divalto                                           | EAN           | Couleur |
|------------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| 810110BLEU | PROTECTION ANGLE SOFTY 120 MM X 120 MM X 1.5 M CFLS1-M2 BLEU  | 3664336057380 | Bleu    |
| 810110G    | PROTECTION ANGLE SOFTY 120 MM X 120 MM X 1.5 M CFLS1-M2 GRIS  | 3664336057403 | Gris    |
| 810110J    | PROTECTION ANGLE SOFTY 120 MM X 120 MM X 1.5 M CFLS1-M2 JAUNE | 3664336057410 | Jaune   |
| 810110R    | PROTECTION ANGLE SOFTY 120 MM X 120 MM X 1.5 M CFLS1-M2 ROUGE | 3664336057427 | Rouge   |
| 810110V    | PROTECTION ANGLE SOFTY 120 MM X 120 MM X 1.5 M CFLS1-M2 VERT  | 3664336057397 | Vert    |
| 810110B    | PROTECTION ANGLE SOFTY 120 MM X 120 MM X 1.5 M CFLS1-M2 BLANC | 3664336003523 | Blanc   |
| 810110N    | PROTECTION ANGLE SOFTY 120 MM X 120 MM X 1.5 M CFLS1-M2 NOIR  | 3664336003530 | Noir    |

## CONDITIONNEMENT

| Référence  | PCB | Unité |
|------------|-----|-------|
| 810110BLEU | 1   | Pièce |
| 810110G    | 1   | Pièce |
| 810110J    | 1   | Pièce |
| 810110R    | 1   | Pièce |
| 810110V    | 1   | Pièce |
| 810110B    | 1   | Pièce |
| 810110N    | 1   | Pièce |

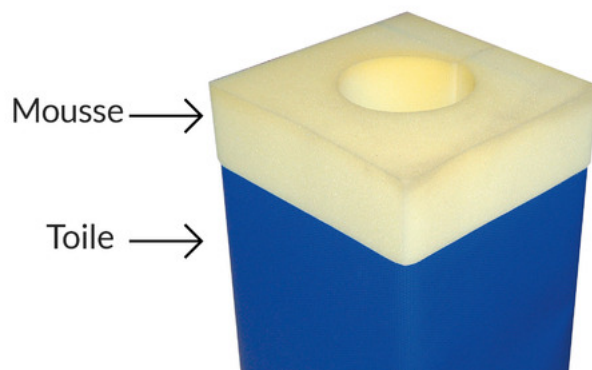

## LOGISTIQUE

| Pays d'origine | Code douanier | Poids brut (kg) | Type de conditionnement |
|----------------|---------------|-----------------|-------------------------|
| France         | 59070000      | 5               | Carton le plus adapté   |

### DOMAINES D'UTILISATION

Etablissements scolaires, Crèches,  
Etablissements sportifs, EHPAD,  
Centre de loisirs, Autres

WATTRECYCLE : NON

**NATURE PRODUIT :**  
PROTECTIONS DE POTEAUX  
ET MURS  
**CLASSIFICATION FEU :**  
CFLS1-M2

### USAGE



Intérieur



Extérieur

## TEXTE DE LOI

Tous les angles vifs devraient être protégés sur une hauteur de 1,50 m pour la crèche et maternelle et 2,00 m pour le primaire.