


ACCESSIBILITE DES  
PMR

## 810407/230

## NI3AM/2,30M INSERT MINERAL 33 MM

L'insert minéral est constitué de résine et de granulats de marbre coulés dans une gorge en aluminium. Il apporte un fort pouvoir antidérapant sur les sols lisses ou glissants. Il s'encastre dans le sol (tranchée à prévoir) et se fixe par vissage. La largeur de l'antidérapant est de 21, 30 ou 50mm.

## NUANCIER DE COULEUR

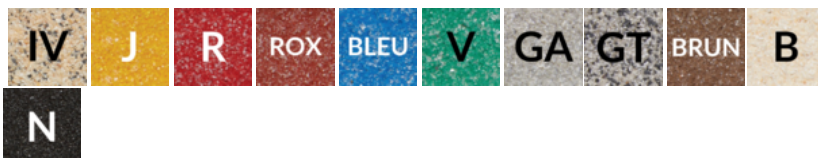

## CARACTERISTIQUES

Ref racine : 810407/230  
 Environnement : Extérieur  
 Matière : ALUMINIUM/MINERAL  
 Format : Insert  
 Spécificités : NI3AM  
 Mode de pose : À visser  
 Véhicules supportés : piétonnier uniquement

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids net (kg) : 0.75  
 Coefficient SRT : 0.87  
 Résistance UV : Oui

## DIMENSIONS

Dimensions (L\*I\*H en mm) : 33 X 2300  
 Épaisseur (mm) : 5  
 Largeur (mm) : 33  
 Largeur antidérapant (mm) : 30  
 Longueur (mm) : 2300



## ENTRETIEN RECOMMANDÉ :

Lavage à l'eau et aux détergents classiques avec brosse souple.

## NORMES APPLICABLES


RÉGLEMENTATION ? Norme produit NF P98-351 (06/2021). Arrêtés du 8/12/2014 (ERP / IOP existants), 20/04/2017 (ERP et IOP neufs) et du 25/06/1980 (sécurité incendie ERP).

## DÉCLINAISONS :

Référence	Désignation Divalto	EAN	Couleur
810407B/230	NI3AM/2,30M BLANC INSERT MINERAL 33 MM	3664336064579	Blanc
810407BLEU/230	NI3AM/2,30M BLEU TRAFIC INSERT MINERAL 33 MM	3664336064548	Bleu
810407J/230	NI3AM/2,30M JAUNE MELON INSERT MINERAL 33 MM	3664336064555	Jaune
810407R/230	NI3AM/2,30M ROUGE CARMIN INSERT MINERAL 33 MM	3664336064562	Rouge
810407BRUN/230	NI3AM/2,30M BRUN INSERT MINERAL 33 MM	3664336054112	Brun
810407GA/230	NI3AM/2,30M GRIS AGATE INSERT MINERAL 33 MM	3664336054105	Gris agate
810407GT/230	NI3AM/2,30M GRIS TENTE INSERT MINERAL 33 MM	3664336054099	Gris tente
810407N/230	NI3AM/2,30M NOIR INSERT MINERAL 33 MM	3664336054082	Noir
810407ROX/230	NI3AM/2,30M ROUGE OXYDE INSERT MINERAL 33 MM	3664336054075	Rouge oxyde
810407IV/230	NI3AM/2,30M IVOIRE INSERT MINERAL 33 MM	3664336054068	Ivoire

## CONDITIONNEMENT

Référence	PCB	Unité
810407B/230	10	Pièce
810407BLEU/230	10	Pièce
810407J/230	10	Pièce
810407R/230	10	Pièce
810407BRUN/230	10	Pièce
810407GA/230	10	Pièce
810407GT/230	10	Pièce
810407N/230	10	Pièce
810407ROX/230	10	Pièce
810407IV/230	10	Pièce

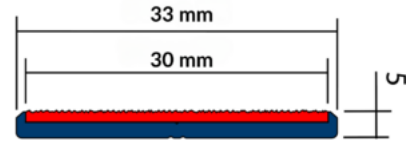

## LOGISTIQUE

Pays d'origine	Code douanier	Poids brut (kg)	Type de conditionnement
France	76061250	0.83	Carton le plus adapté



**Extérieur**

## CONSEILS D'UTILISATION :

Stocker dans l'emballage d'origine, à l'abri de l'humidité. Manipuler à une température comprise entre +5°C et +30°C.