

ACCESSIBILITE DES  
PMR**810939****PASTILLES PODOTACTILES LAITON A COLLER D.25 KIT DE 200**

Les pastilles podotactiles d'éveil de vigilance WACCESS® se positionnent avant et parallèlement à une zone à risque pour alerter du danger de chute à toute personne s'en approchant. L'inox 316 permet une meilleure résistance dans le temps et idéal dans les milieux salins notamment.



## NUANCIER DE COULEUR

Laiton

## CARACTÉRISTIQUES

Ref racine : 810939\*

Couleurs principales : laiton

Environnement : Intérieur, Extérieur

Matière : LAITON

Mode de pose : À coller

Liste des produits associés : 801526;801536

Nombre de produits collés avec 801 526 + 801 536 :

100 pastilles soit la moitié d'un kit et 1 pistolet

Nombre de produits collés avec 801 528 : 100

pastilles soit la moitié d'un kit

Nombre de produits collés avec 801 539 : 1 kit

Composants produit : 200 pastilles (soit 1,380m) et 1

gabarit de pose 1 380 x 413 mm

Type de produit : Pastilles à coller

Contenu du kit : 200 pastilles (soit 1,380m) et 1 gabarit

de pose 1 380 x 413 mm

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids net (kg) : 1.46

Faiblesse chimique : Ammoniaque, Chlore, Eau de mer, Hydroxyde de sodium (soude caustique), Méthyléthylcétone

Résistance produits chimique : Acétone, Diesel, Ether, Huiles hydrauliques, Huiles minérales, Huiles de graissage, Pétrole



Produit complémentaire : colle bicomposant 801 526 + pistolet 801 536

## NORMES APPLICABLES


NF P98-351

## DÉCLINAISONS :

Référence	Désignation Divalto	EAN	Couleur
810939	PASTILLES PODOTACTILES LAITON A COLLER D.25 KIT DE 200	3664336059155	Laiton

## CONDITIONNEMENT

Référence	PCB	Unité
810939	1 KIT	Kit de 200 clous

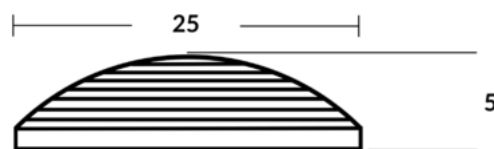

## LOGISTIQUE

Pays d'origine	Code douanier	Poids brut (kg)	Type de conditionnement
France	7318230090	1.46	Carton le plus adapté

### DOMAINES D'UTILISATION

Etablissements recevants du public (ERP), Passage piéton

WATTRECYCLE : NON

NATURE PRODUIT : EVEIL A LA VIGILANCE

### USAGE



Intérieur



Extérieur

## TEXTE DE LOI

Arrêté du 1er aout 2006 - art. 7.01

“En haut d'un escalier, un revêtement de sol doit permettre l'éveil à la vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile”.

Cette distance peut être ramenée à 0.28 m selon la configuration du site.