

811841/25
BALISAGE PHOTOLUMINESCENT DE SECURITE
INTERIEUR 10m x 25mm FLECHE

Le balisage photoluminescent de sécurité WACCESS® favorise l'évacuation en cas de danger et d'absence de visibilité (fumée, incendie, obscurité totale).

NUANCIER DE COULEUR**CARACTÉRISTIQUES**

Ref racine : 811841/25

Couleurs principales : vert/ blanc

Environnement : Intérieur

Matière : PVC Surface polyester

Spécificités : Disponible en flèche gauche ou droite

Mode de pose : Auto-adhésif

Flèche de guidage : Droite

Réfléchissant : 1

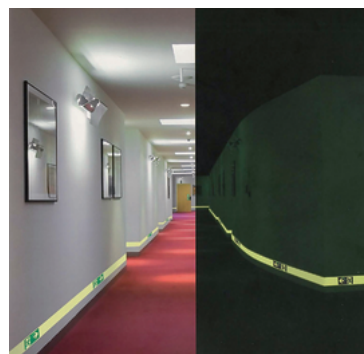
Température d'utilisation (°C) : -20 à 55

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids net (kg) : 2.45

Faiblesse chimique : Acétone, Chlore, Ether, Méthyléthylcétone

Résistance produits chimique : Eau de javel, éthylène glycol, Huiles végétales, Huiles hydrauliques, Huiles de graissage, Hydroxyde de sodium (soude caustique)

**DIMENSIONS**

Dimensions (L*I*H en mm) : 10 m x 25 x 0,6

Épaisseur (mm) : 0.6

Largeur (mm) : 25

Longueur (mm) : 1000

CONSEILS D'UTILISATION :

Température d'application entre +15°C et +25°C

TYPE DE SUPPORT COMPATIBLE :

Béton, carrelage

DÉCLINAISONS :

Référence	Désignation Divalto	EAN	Couleur
811841D/25	BALISAGE PHOTOLUMINESCENT DE SECURITE INTERIEUR 10m x 25mm FLECHE DE DROITE	3664336003509	Vert
811841G/25	BALISAGE PHOTOLUMINESCENT DE SECURITE INTERIEUR 10m x 25mm FLECHE DE GAUCHE	3664336031304	Gris

CONDITIONNEMENT

Référence	PCB	Unité
811841D/25	5	Pièce
811841G/25	5	Pièce

LOGISTIQUE

Pays d'origine	Code douanier	Poids brut (kg)	Type de conditionnement
Allemagne	39191012	2.695	Carton le plus adapté

DOMAINES D'UTILISATION

Tous types d'établissements

WATTRECYCLE : NON

NATURE PRODUIT :
IDENTIFICATION

USAGE



Intérieur