

825033**RESILIENT E.10mm - RLX DE 9600mmx1250mm**

Le Résilient® est un matelas acoustique antivibratoire. Il réduit les bruits et les vibrations sur de nombreuses applications.

**NUANCIER DE COULEUR**

N


CARACTÉRISTIQUES**Ref racine** : 825033***Couleurs principales** : noir**Environnement** : Intérieur, Extérieur, Sec ou humide sans trace d'huile**Matière** : CAOUTCHOUC/ PU**Format** : Rouleau**Spécificités** : à base de matériaux recyclés**Type de produit** : Désolidarisant**Température d'utilisation (°C)** : -30 à +80**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES****Poids net (kg)** : 93.6**Dureté shore A** : de 40 à 55**Fréquence propre (Hz)** : 8 à 18**Densité** : 0,78 g/cm³**Faiblesse chimique** : Acétone, Ammoniaque, Benzène, Chlore, Diesel, Essence, Ether, Huiles végétales, Huiles hydrauliques, Huiles minérales, Huiles de graissage, Méthyléthylcétone, Pétrole**Résistance produits chimique** : Eau de mer, éthylène glycol, Hydroxyde de sodium (soude caustique)**DIMENSIONS****Dimensions (L*I*H en mm)** : 9600x1250x10**Épaisseur (mm)** : 10**Largeur (mm)** : 1250**Longueur (mm)** : 9600

DÉCLINAISONS :

Référence	Désignation Divalto	EAN	Couleur
825033	RESILIANE E.10mm - RLX DE 9600mmx1250mm prix au M ²	3664336007910	Noir

CONDITIONNEMENT

Référence	PCB	Unité
825033	4	m ²

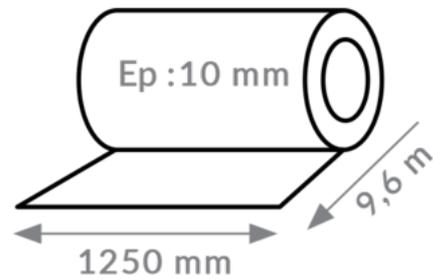

LOGISTIQUE

Pays d'origine	Code douanier	Poids brut (kg)	Type de conditionnement
France	40082110	131.1	Carton le plus adapté

DOMAINES D'UTILISATION

Construction, Tous types d'établissements

WATTRECYCLE : NON

NATURE PRODUIT :
DÉSOLIDARISATION DES
SOLS

USAGE



Intérieur



Extérieur