

825039

RESILIENT E.5mm 600mmx625mm NOIR MOUCHETE



Le Résilient® est un matelas acoustique antivibratoire. Il réduit les bruits et les vibrations sur de nombreuses applications. Il est constitué de particules caoutchouc vulcanisées, liées par une résine polymère.

## NUANCIER DE COULEUR



## CARACTÉRISTIQUES

Ref racine : 825039\*

Couleurs principales : noir moucheté

Environnement : Sec sans présence d'huile

Matière : CAOUTCHOUC/ PU

Format : Plaque

Type de produit : Résilient

Température d'utilisation (°C) : -30 à +80

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids net (kg) : 1.95

Dureté shore A : de 40 à 55

Fréquence propre (Hz) : 13 à 25

Atténuation acoustique (dB) : 21 dB sous chape de 60 cm de ciment

Densité : 0,97 g/cm<sup>3</sup>

Allongement (%) : 50

Faiblesse chimique : Acétone, Ammoniaque, Benzène, Chlore, Diesel, Essence, Ether, Huiles végétales, Huiles hydrauliques, Huiles minérales, Huiles de graissage, Méthyléthylcétone, Pétrole

Résistance produits chimique : Eau de mer, Ethylène glycol, Hydroxyde de sodium (soude caustique)

D'autres épaisseurs et dimensions sur demande  
Avec ou sans adhésif


## DIMENSIONS

Dimensions (L\*I\*H en mm) : 600 X 625 X 5

Épaisseur (mm) : 5

Largeur (mm) : 600

Longueur (mm) : 625

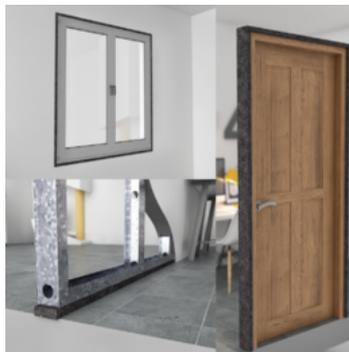


## DÉCLINAISONS :

Référence	Désignation Divalto	EAN	Couleur
825039	RESILIANE E.5mm 600mmx625mm NOIR MOUCHETE	3664336036545	Noir moucheté

## CONDITIONNEMENT

Référence	PCB	Unité
825039	10	Pièce

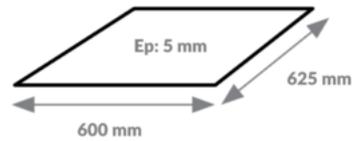

## LOGISTIQUE

Pays d'origine	Code douanier	Poids brut (kg)	Type de conditionnement
France	40082110	2.145	Carton le plus adapté

### DOMAINES D'UTILISATION

Désolidarisation, Tous types d'établissements, Acoustique

WATTRECYCLE : NON

### USAGE



Intérieur



Extérieur