

825068**RESILIENT CELLUL. E.3mm larg. 1250mm - RLX DE 160M NOIR MOUCHETE**

Le Résilient® est un matelas acoustique antivibratoire. Il réduit les bruits et les vibrations sur de nombreuses applications. Il est constitué de particules caoutchouc vulcanisées, liées par une résine polymère.

**NUANCIER DE COULEUR****CARACTÉRISTIQUES**

Ref racine : 825068*

Couleurs principales : noir moucheté

Environnement : Sec sans présence d'huile

Matière : CAOUTCHOUC/ PU

Format : Rouleau

Type de produit : Résilient

Température d'utilisation (°C) : -30 à +80

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids net (kg) : 582

Dureté shore A : de 40 à 55

Fréquence propre (Hz) : 16 à 26

Atténuation acoustique (dB) : 21 dB sous chape de 60 cm de ciment

Densité : 0,97 g/cm³

Allongement (%) : 50

Faiblesse chimique : Acétone, Ammoniaque, Benzène, Chlore, Diesel, Essence, Ether, Huiles végétales, Huiles hydrauliques, Huiles minérales, Huiles de graissage, Méthyléthylcétone, Pétrole

Résistance produits chimique : Eau de mer, éthylène glycol, Hydroxyde de sodium (soude caustique)


D'autres épaisseurs et dimensions sur demande
Avec ou sans adhésif

DÉCLINAISONS :

Référence	Désignation Divalto	EAN	Couleur
825068	RESILIANTE CELLUL. E.3mm larg. 1250mm - RLX DE 160M NOIR MOUCHETE	3664336045097	Noir moucheté

CONDITIONNEMENT

Référence	PCB	Unité
825068	4	m ²

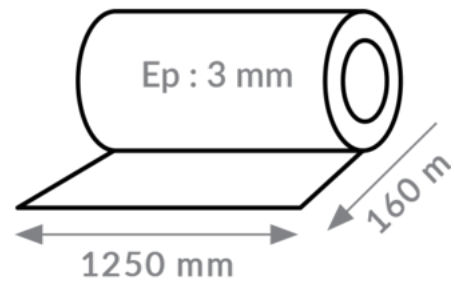

LOGISTIQUE

Pays d'origine	Code douanier	Poids brut (kg)	Type de conditionnement
Allemagne	40082110	640.2	Carton le plus adapté

DOMAINES D'UTILISATION

Désolidarisation, Tous types d'établissements, Acoustique

WATTRECYCLE : NON

NATURE PRODUIT :
DÉSOLIDARISATION

USAGE



Intérieur



Extérieur