

825074**RESILIENT E.5mm - RLX DE 100M x1250mm NOIR MOUCHETE**

Le Résilient® est un matelas acoustique antivibratoire. Il réduit les bruits et les vibrations sur de nombreuses applications. Il est constitué de particules caoutchouc vulcanisées, liées par une résine polymère.

**NUANCIER DE COULEUR****CARACTÉRISTIQUES**

Ref racine : 825074*

Couleurs principales : noir moucheté**Environnement** : Sec sans présence d'huile**Matière** : CAOUTCHOUC/ PU**Format** : Rouleau**Type de produit** : Résilient**Température d'utilisation (°C)** : -30 à +80**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES****Poids net (kg)** : 60.6**Dureté shore A** : de 40 à 55**Fréquence propre (Hz)** : 13 à 25**Atténuation acoustique (dB)** : 21 dB sous chape de 60 cm de ciment**Densité** : 0,97 g/cm³**Allongement (%)** : 50**Faiblesse chimique** : Acétone, Ammoniaque, Benzène, Chlore, Diesel, Essence, Ether, Huiles végétales, Huiles hydrauliques, Huiles minérales, Huiles de graissage, Méthyléthylcétone, Pétrole**Résistance produits chimique** : Eau de mer, éthylène glycol, Hydroxyde de sodium (soude caustique)

D'autres épaisseurs et dimensions sur demande
Avec ou sans adhésif


DIMENSIONS**Dimensions (L*I*H en mm)** : 100 000 x1 250 x 5**Épaisseur (mm)** : 5**Largeur (mm)** : 1250**Longueur (mm)** : 100000

DÉCLINAISONS :

Référence	Désignation Divalto	EAN	Couleur
825074	RESILIANE E.5mm - RLX DE 100M x1250mm - Prix au M2 NOIR MOUCHETE	3664336045158	Noir moucheté

CONDITIONNEMENT

Référence	PCB	Unité
825074	4	m ²

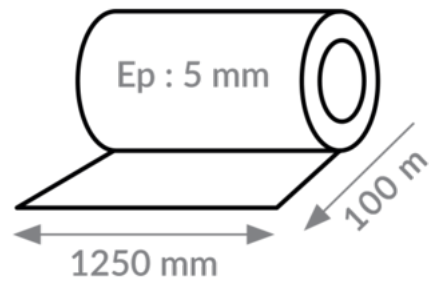

LOGISTIQUE

Pays d'origine	Code douanier	Poids brut (kg)	Type de conditionnement
Allemagne	40082110	66.7	Carton le plus adapté

DOMAINES D'UTILISATION

Désolidarisation, Tous types d'établissements, Acoustique

WATTRECYCLE : NON

NATURE PRODUIT :
DÉSOLIDARISATION

USAGE



Intérieur



Extérieur