

**825075****RESILIENT E.8mm LARG 1M25 LG 9M60 NOIR MOUCHETE**

Le Résilient® est un matelas acoustique antivibratoire. Il réduit les bruits et les vibrations sur de nombreuses applications. Il est constitué de particules caoutchouc vulcanisées, liées par une résine polymère.

**NUANCIER DE COULEUR****CARACTÉRISTIQUES**

Ref racine : 825075\*

**Couleurs principales** : noir moucheté**Environnement** : Sec sans présence d'huile**Matière** : CAOUTCHOUC/ PU**Format** : Rouleau**Type de produit** : Résilient**Température d'utilisation (°C)** : -30 à +80**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES****Poids net (kg)** : 58.2**Dureté shore A** : de 40 à 55**Fréquence propre (Hz)** : 11 à 25**Atténuation acoustique (dB)** : 21 dB sous chape de 60 cm de ciment**Densité** : 0,97 g/cm<sup>3</sup>**Allongement (%)** : 50**Faiblesse chimique** : Acétone, Ammoniaque, Benzène, Chlore, Diesel, Essence, Ether, Huiles végétales, Huiles hydrauliques, Huiles minérales, Huiles de graissage, Méthyléthylcétone, Pétrole**Résistance produits chimique** : Eau de mer, éthylène glycol, Hydroxyde de sodium (soude caustique)

D'autres épaisseurs et dimensions sur demande  
Avec ou sans adhésif


**DIMENSIONS****Dimensions (L\*I\*H en mm)** : 9600 x 1250 x 8**Épaisseur (mm)** : 8**Largeur (mm)** : 1250**Longueur (mm)** : 9600

## DÉCLINAISONS :

Référence	Désignation Divalto	EAN	Couleur
825075	RESILIANE E.8mm LARG 1M25 LG 9M60 NOIR MOUCHETE	3664336042324	Noir moucheté

## CONDITIONNEMENT

Référence	PCB	Unité
825075	4	m <sup>2</sup>

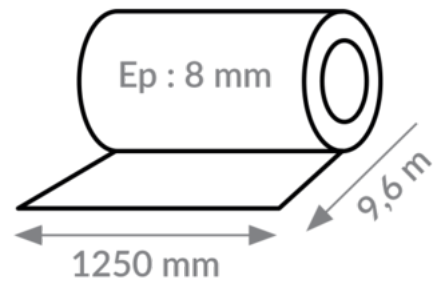

## LOGISTIQUE

Pays d'origine	Code douanier	Poids brut (kg)	Type de conditionnement
France	40082110	64.1	Carton le plus adapté

### DOMAINES D'UTILISATION

Désolidarisation, Tous types d'établissements, Acoustique

WATTRECYCLE : NON

NATURE PRODUIT :  
DÉSOLIDARISATION

### USAGE



Intérieur



Extérieur