

825078**RESILIENT E.10mm - RLX DE 53M x1250mm**

Le Résilient® est un matelas acoustique antivibratoire. Il réduit les bruits et les vibrations sur de nombreuses applications. Il est constitué de particules caoutchouc vulcanisées, liées par une résine polymère.

**NUANCIER DE COULEUR****CARACTÉRISTIQUES****Ref racine :** 825078***Couleurs principales :** noir**Environnement :** Sec sans présence d'huile**Matière :** CAOUTCHOUC/ PU**Format :** Rouleau**Type de produit :** Résilient**Température d'utilisation (°C) :** -30 à +80**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES****Poids net (kg) :** 516.8**Dureté shore A :** de 40 à 55**Fréquence propre (Hz) :** 8 à 18**Densité :** 0,78 g/cm³**Allongement (%) :** 30**Faiblesse chimique :** Acétone, Ammoniaque, Benzène, Chlore, Diesel, Essence, Ether, Huiles végétales, Huiles hydrauliques, Huiles minérales, Huiles de graissage, Méthyléthylcétone, Pétrole**Résistance produits chimique :** Eau de mer, Ethylène glycol, Hydroxyde de sodium (soude caustique)

D'autres épaisseurs et dimensions sur demande
Avec ou sans adhésif


DIMENSIONS**Dimensions (L*I*H en mm) :** 53000 x 1250 x 10**Épaisseur (mm) :** 10**Largeur (mm) :** 1250**Longueur (mm) :** 53000

DÉCLINAISONS :

Référence	Désignation Divalto	EAN	Couleur
825078	RESILIENT E.10mm - RLX DE 53M x1250mm prix au M²	3664336045189	Noir

CONDITIONNEMENT

Référence	PCB	Unité
825078	2	m²

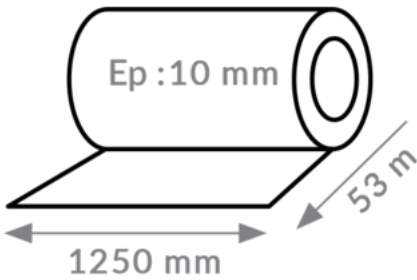

LOGISTIQUE

Pays d'origine	Code douanier	Poids brut (kg)	Type de conditionnement
Allemagne	40082110	568.5	Carton le plus adapté

DOMAINES
D'UTILISATION

Désolidarisation, Tous types
d'établissements, Acoustique

WATTRECYCLE : NON

USAGE



Intérieur



Extérieur