

**825078****RESILIENT E.10mm - RLX DE 53M x1250mm**

Le Résilient® est un matelas acoustique antivibratoire. Il réduit les bruits et les vibrations sur de nombreuses applications. Il est constitué de particules caoutchouc vulcanisées, liées par une résine polymère.

**NUANCIER DE COULEUR****CARACTÉRISTIQUES**

Ref racine : 825078\*

Couleurs principales : noir

Environnement : Sec sans présence d'huile

Matière : CAOUTCHOUC/ PU

Format : Rouleau

Type de produit : Résilient

Température d'utilisation (°C) : -30 à +80

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Poids net (kg) : 516.8

Dureté shore A : de 40 à 55

Fréquence propre (Hz) : 8 à 18

Densité : 0,78 g/cm<sup>3</sup>

Allongement (%) : 30

Faiblesse chimique : Acétone, Ammoniaque, Benzène, Chlore, Diesel, Essence, Ether, Huiles végétales, Huiles hydrauliques, Huiles minérales, Huiles de graissage, Méthyléthylcétone, Pétrole

Résistance produits chimique : Eau de mer, éthylène glycol, Hydroxyde de sodium (soude caustique)

D'autres épaisseurs et dimensions sur demande  
Avec ou sans adhésif

**DIMENSIONS**

Dimensions (L\*I\*H en mm) : 53000 x 1250 x 10

Épaisseur (mm) : 10

Largeur (mm) : 1250


Longueur (mm) : 53000

## DÉCLINAISONS :

Référence	Désignation Divalto	EAN	Couleur
825078	RESILIAN E.10mm - RLX DE 53M x1250mm prix au M <sup>2</sup>	3664336045189	Noir

## CONDITIONNEMENT

Référence	PCB	Unité
825078	2	m <sup>2</sup>

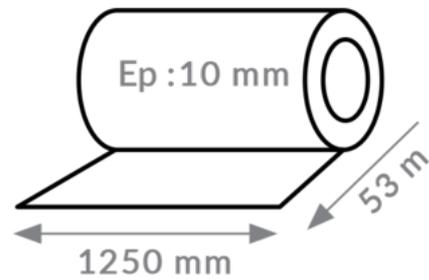

## LOGISTIQUE

Pays d'origine	Code douanier	Poids brut (kg)	Type de conditionnement
Allemagne	40082110	568.5	Carton le plus adapté

### DOMAINES D'UTILISATION

Désolidarisation, Tous types d'établissements, Acoustique

WATTRECYCLE : NON

NATURE PRODUIT :  
DÉSOLIDARISATION

### USAGE



Intérieur



Extérieur