

825086**RESILIENT E.5mm 200mmx1000mm NOIR MOUCHETE**

Le Résilient® est un matelas acoustique antivibratoire. Il réduit les bruits et les vibrations sur de nombreuses applications. Il est constitué de particules caoutchouc vulcanisées, liées par une résine polymère.

**NUANCIER DE COULEUR****CARACTÉRISTIQUES**

Ref racine : 825086*

Couleurs principales : noir moucheté**Environnement** : Sec sans présence d'huile**Matière** : CAOUTCHOUC/ PU**Format** : Bande**Type de produit** : Résilient**Température d'utilisation (°C)** : -30 à +80**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES****Poids net (kg)** : 0.97**Dureté shore A** : de 40 à 55**Fréquence propre (Hz)** : 13 à 25**Atténuation acoustique (dB)** : 21 dB sous chape de 60 cm de ciment**Densité** : 0,97 g/cm³**Allongement (%)** : 50**Faiblesse chimique** : Acétone, Ammoniaque, Benzène, Chlore, Diesel, Essence, Ether, Huiles végétales, Huiles hydrauliques, Huiles minérales, Huiles de graissage, Méthyléthylcétone, Pétrole**Résistance produits chimique** : Eau de mer, éthylène glycol, Hydroxyde de sodium (soude caustique)

D'autres épaisseurs et dimensions sur demande
Avec ou sans adhésif


DIMENSIONS**Dimensions (L*I*H en mm)** : 200 X 1000 X 5**Épaisseur (mm)** : 5**Largeur (mm)** : 200**Longueur (mm)** : 1000

DÉCLINAISONS :

Référence	Désignation Divalto	EAN	Couleur
825086	RESILIANE E.5mm 200mmx1000mm NOIR MOUCHETE	3664336045271	Noir moucheté

CONDITIONNEMENT

Référence	PCB	Unité
825086	10	Pièce

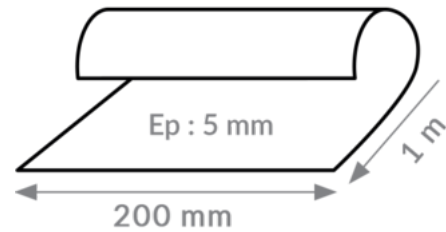

LOGISTIQUE

Pays d'origine	Code douanier	Poids brut (kg)	Type de conditionnement
France	40082110	1.067	Carton le plus adapté

DOMAINES D'UTILISATION

Désolidarisation, Tous types d'établissements, Acoustique

WATTRECYCLE : NON

NATURE PRODUIT :
DÉSOLIDARISATION

USAGE



Intérieur



Extérieur