

825141

RESILIENT CELLUL. E.8mm 625 MM X 625 MM NOIR MOUCHETE

Le Résilient® est un matelas acoustique antivibratoire. Il réduit les bruits et les vibrations sur de nombreuses applications. Il est constitué de particules caoutchouc vulcanisées, liées par une résine polymère.



NUANCIER DE COULEUR



CARACTÉRISTIQUES

Ref racine : 825141*

Couleurs principales : noir moucheté

Environnement : Sec sans présence d'huile

Matière : CAOUTCHOUC/ PU

Format : Plaque

Type de produit : Résilient

Température d'utilisation (°C) : -30 à +80

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids net (kg) : 3.1

Dureté shore A : de 40 à 55

Fréquence propre (Hz) : 11 à 25


Atténuation acoustique (dB) : 21 dB sous chape de 60 cm de ciment

Densité : 0,97 g/cm³

Allongement (%) : 50

Faiblesse chimique : Acétone, Ammoniaque, Benzène, Chlore, Diesel, Essence, Ether, Huiles végétales, Huiles hydrauliques, Huiles minérales, Huiles de graissage, Méthyléthylène

Résistance chimique : Eau de mer, Ethylène glycol, Hydroxyde de sodium, Hydroxyde de calcium, Acide caustique)



D'autres épaisseurs et dimensions sur demande
Avec ou sans adhésif

DIMENSIONS

Dimensions (L*I*H en mm) : 625 X 625 X 8

Épaisseur (mm) : 8

Largeur (mm) : 625


Longueur (mm) : 625

DÉCLINAISONS :

Référence	Désignation Divalto	EAN	Couleur
825141	RESILIANTE CELLUL. E.8mm 625 MM X 625 MM NOIR MOUCHETE	3760261464382	Noir moucheté

CONDITIONNEMENT

Référence	PCB	Unité
825141	10	Pièce

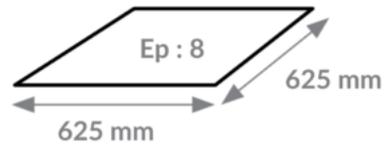

LOGISTIQUE

Pays d'origine	Code douanier	Poids brut (kg)	Type de conditionnement
France	40082110	3.41	Carton le plus adapté

DOMAINES D'UTILISATION

Désolidarisation, Tous types d'établissements, Acoustique

WATTRECYCLE : NON

NATURE PRODUIT :
DÉSOLIDARISATION

USAGE



Intérieur



Extérieur