



Non fourni

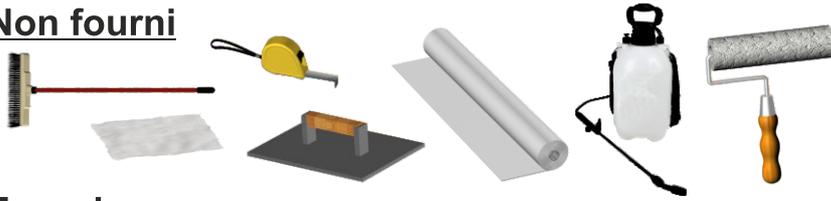

Malaxeur

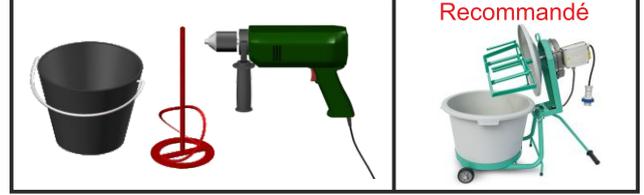

Recommandé

Fourni



sous-couche

finition

primaire
d'accrochage

liant





diluant de
lissage (option)

liant de finition
couleurs claires

accélérateur
(option)

Réf. 800 900/25	820 262/08	820 265/25	820 268
800 920/20	820 262/25	820 266/9	820 269/25
820 261/1	820 263/25	820 266/25	
820 261/10	820 264/1	820 267/6	

Préparation du support

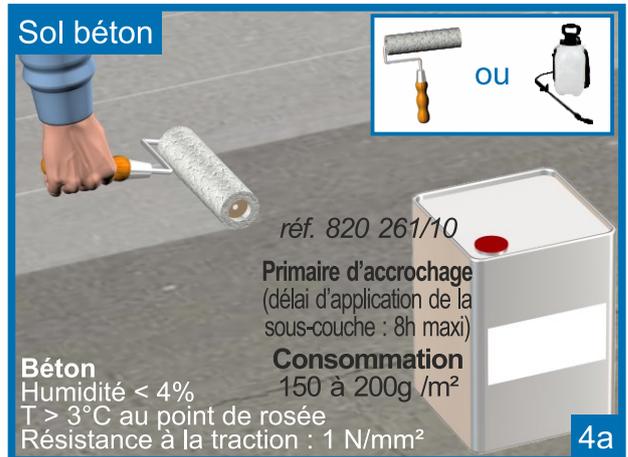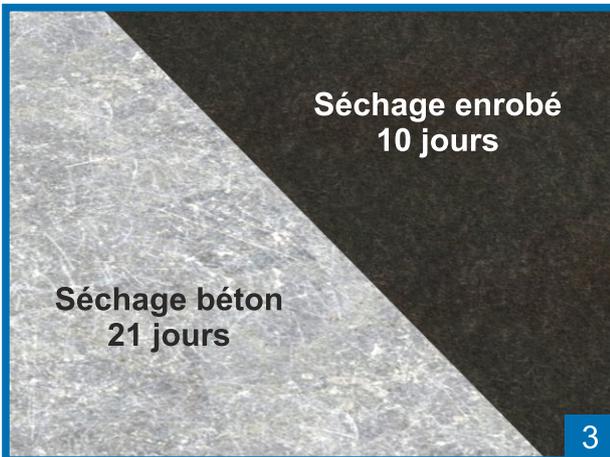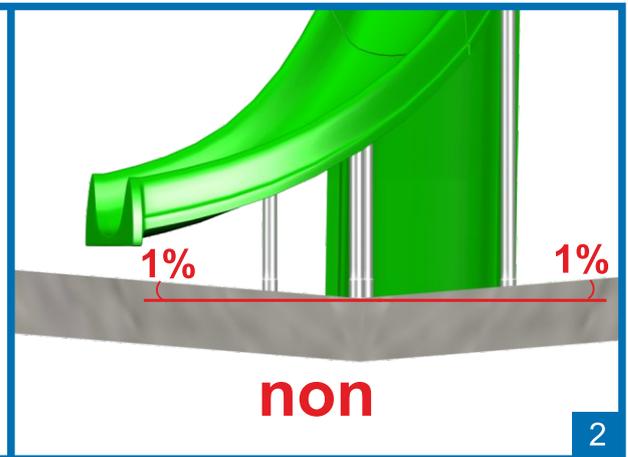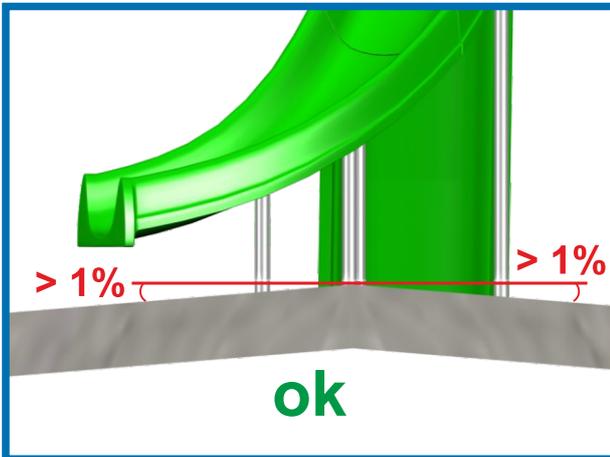

Sol en enrobé

ou

réf. 820 261/10
Primaire d'accrochage
 (délai d'application de la sous-couche : 8h maxi)
Consommation
 100 à 150g /m²

4b

Sol concassé / stabilisé

**Pour un sol coulé d'épaisseur > 50 mm
 (hauteur structure > 1,40m)**

Géotextile
 Geotextile
 Geotextil

15 à 20 cm

4c

Sous-couche

réf 820 265/25 réf 820 266/25

Dosage 10% **Dosage 10%**

Liant hiver Liant été

Sous-couche
 réf. 800 920/20
Dosage
 6 kg / m²

5 min

1

Epaisseur en fonction de la hauteur du jeu

2

Séchage

A titre indicatif
 15h mini - 48h maxi
 T : 20°C
 Humidité : 50%

⚠

Adapter le temps de séchage à la météo
 Séchage rapide = température et humidité élevées

3

Couche de finition

réf 820 265/25 réf 820 266/25

Dosage 20% **Dosage 20%**

Liant hiver Liant été

Finition
 réf. 800 900/25
Dosage
 10 kg / m²

5 min

1

