


501121
GRIPSOL ORANGE E.15mm 500mmx500mm

Le GRIPSOL® supprime les vibrations engendrées par une machine, tout en l'isolant de son environnement extérieur.

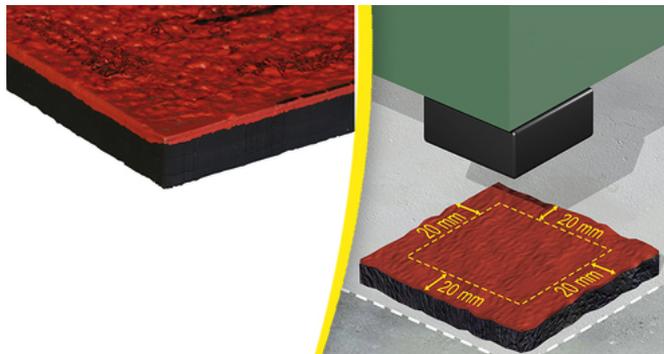

NUANCIER DE COULEUR


ORA

CARACTÉRISTIQUES

Ref racine : 501121*
Couleurs principales : orange
Environnement : Huileux, gras
Matière : NBR
Format : Plaque
Type de produit : Antivibratoire
Charge acceptable (kg/cm²) : 2 à 9
Température d'utilisation (°C) : -30 à 80
Type de protection : Protection antivibratoire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids net (kg) : 4.72
Fréquence propre (Hz) : 10 à 18
Allongement (%) : 266
Contrainte de compression à 10% (kg/cm²) : 2
Contrainte de compression à 20% (kg/cm²) : 9
Faiblesse chimique : Acétone, Benzène, Ether, Méthyléthylcétone
Résistance produits chimique : Diesel, Eau de mer, Essence, éthylène glycol, Huiles végétales, Huiles minérales

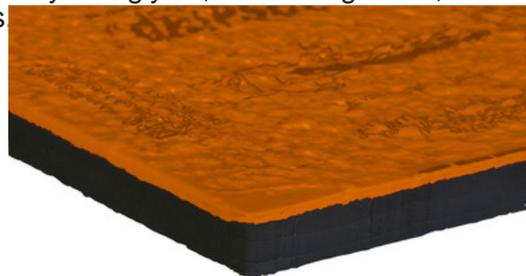

DIMENSIONS

Dimensions (L*I*H en mm) : 500X500X15
Épaisseur (mm) : 15
Largeur (mm) : 500
Longueur (mm) : 500

DÉCLINAISONS :

| Référence | Désignation Divalto | EAN | Couleur |
|-----------|-----------------------------------|---------------|---------|
| 501121 | GRIPSOL ORANGE E.15mm 500mmx500mm | 3664336038723 | Orange |

CONDITIONNEMENT

| Référence | PCB | Unité |
|-----------|-----|-------|
| 501121 | 5 | Pièce |

LOGISTIQUE

| Pays d'origine | Code douanier | Poids brut (kg) | Type de conditionnement |
|----------------|---------------|-----------------|--------------------------|
| France | 40021990 | 5.192 | Carton 520 x 80 x 520 mm |

DOMAINES D'UTILISATION

Industrie

WATTRECYCLE : NON

NATURE PRODUIT : PLAQUES
ANTIVIBRATILES

USAGE



Intérieur



Extérieur