


La plaque antivibratoire ADEKWAT® est spécialement conçue pour amortir et réduire la transmission vibratoire. Elle se positionne sous des machines afin d'en réduire l'usure, protéger les personnes et les bâtiments de l'effet des vibrations.



NUANCIER DE COULEUR

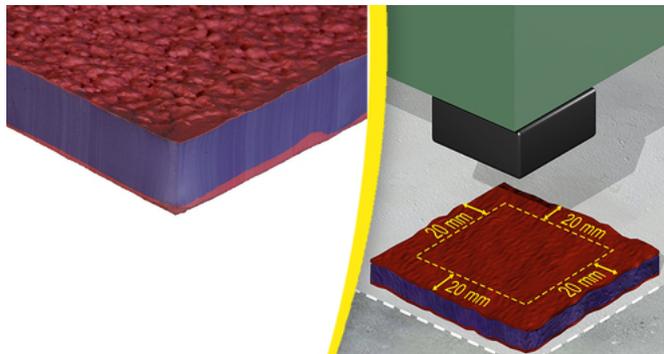

CARACTÉRISTIQUES

Ref racine : 501728*

Couleurs principales : noir/rose

Environnement : Intérieur, Extérieur, Sec ou humide sans trace d'huile

Matière : IIR

Format : Patin

Type de produit : Anti-vibratoire

Charge acceptable (kg/cm²) : 3 à 8

Température d'utilisation (°C) : -30 à 80

Type de protection : Protection antivibratoire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids net (kg) : 0.26

Fréquence propre (Hz) : 7 à 15

Densité : 1300 kg/m³

Allongement (%) : 643

Contrainte de compression à 10% (kg/cm²) : 1

Contrainte de compression à 20% (kg/cm²) : 4.2

Faiblesse chimique : Benzène, Chlore, Diesel, Essence, Ether, Huiles hydrauliques, Huiles de graissage, Pétrole

Résistance produits chimique : Acétone, Ammoniaque, Eau de mer, éthylène glycol, Hydroxyde de sodium (soude caustique), Méthyléthylcétone

DIMENSIONS

Dimensions (L*I*H en mm) : 100 X 100 X 20

Épaisseur (mm) : 20

Largeur (mm) : 100


Longueur (mm) : 100

DÉCLINAISONS :

Référence	Désignation Divalto	EAN	Couleur
501728	ADEKWAT E.20mm 100mmx100mm NOIR/ ROSE	3760261463859	Noir/Rose

CONDITIONNEMENT

Référence	PCB	Unité
501728	8	Pièce

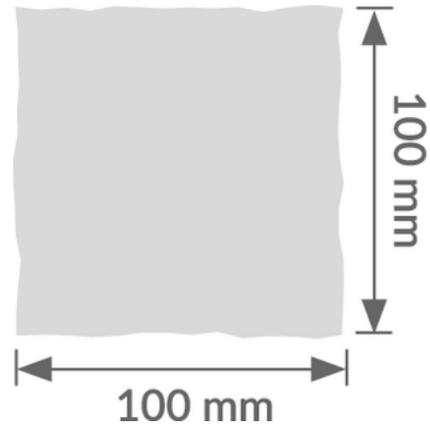

LOGISTIQUE

Pays d'origine	Code douanier	Poids brut (kg)	Type de conditionnement
France	40023100	0.286	Carton le plus adapté

DOMAINES D'UTILISATION

Industrie

WATTRECYCLE : NON

NATURE PRODUIT : PLAQUES ANTIVIBRATILES

USAGE



Intérieur



Extérieur