


La plaque antivibratoire ADEKWAT® est spécialement conçue pour amortir et réduire la transmission vibratoire. Elle se positionne sous des machines afin d'en réduire l'usure, protéger les personnes et les bâtiments de l'effet des vibrations.



## NUANCIER DE COULEUR

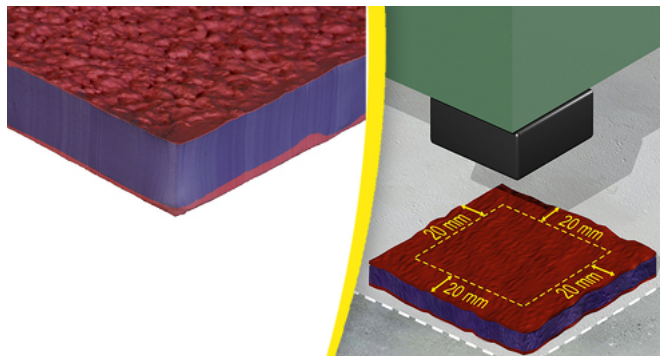

## CARACTÉRISTIQUES

Ref racine : 501743\*

Couleurs principales : violet/rose

Environnement : Intérieur, Extérieur, Sec ou humide sans trace d'huile

Matière : IIR

Format : Patin

Type de produit : Antivibratoire

Charge acceptable (kg/cm<sup>2</sup>) : 0,25 à 3

Température d'utilisation (°C) : -30 à 80

Type de protection : Protection antivibratoire

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids net (kg) : 0.143

Fréquence propre (Hz) : 6 à 15

Densité : 1200 kg/m<sup>3</sup>

Allongement (%) : 605


Contrainte de compression à 10% (kg/cm<sup>2</sup>) : 0.4

Contrainte de compression à 20% (kg/cm<sup>2</sup>) : 2

Faiblesse chimique : Benzène, Chlore, Diesel, Essence, Ether, Huiles hydrauliques, Huiles de graissage, Pétrole

Résistance produits chimique : Acétone, Ammoniaque, Eau de mer, Sulfate de sodium

(soude caustique)

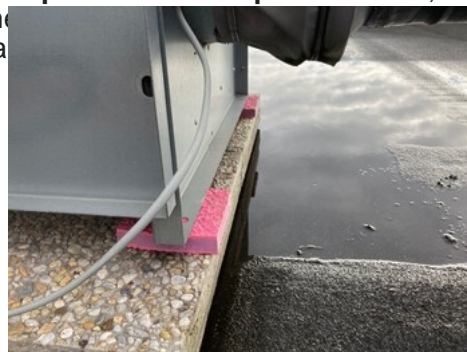

## DIMENSIONS

Dimensions (L\*I\*H en mm) : 80x80x20

Épaisseur (mm) : 20

Largeur (mm) : 80


Longueur (mm) : 80

## DÉCLINAISONS :

Référence	Désignation Divalto	EAN	Couleur
501743	ADEKWAT E.20mm 80mmx80mm VIOLET/ ROSE	3760261463705	Violet/Rose

## CONDITIONNEMENT

Référence	PCB	Unité
501743	8	Pièce

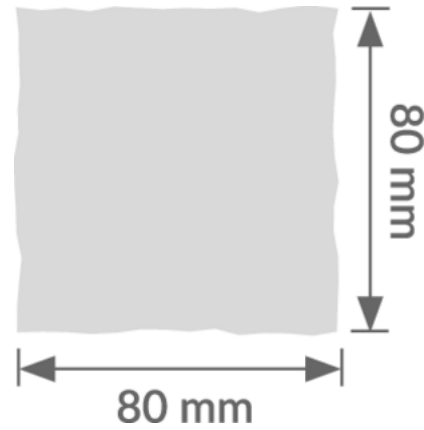

## LOGISTIQUE

Pays d'origine	Code douanier	Poids brut (kg)	Type de conditionnement
France	40023100	0.1573	Carton le plus adapté

### DOMAINES D'UTILISATION

Industrie

WATTRECYCLE : NON

NATURE PRODUIT : PLAQUES ANTIVIBRATILES

### USAGE



Intérieur



Extérieur