
DÉSOLIDARISATION

RESILIANT

825001 RESILIANT EP5mm 1000mmX1000mm NOIR

Le Résiliant® est un matelas acoustique antivibratoire. Il réduit les bruits et les vibrations sur de nombreuses applications.

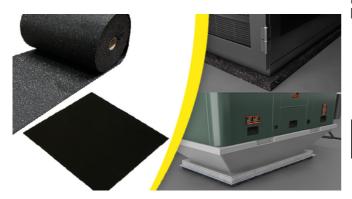

NUANCIER DE COULEUR

N

CARACTERISTIQUES

Ref racine: 825001*

Couleurs principales : noir moucheté

Environnement : Intérieur, Extérieur, Sec ou humide

sans trace d'huile

Matière: CAOUTCHOUC/PU

Format: Plaque

Température d'utilisation (°C): -30 à +80

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids net (kg): 3.9

Dureté shore A : de 40 à 55 Fréquence propre (Hz) : 12 à 22


Densité: 0,78 g/cm3

Faiblesse chimique: Acétone, Ammoniaque, Benzène, Chlore, Diesel, Essence, Ether, Huiles végétales, Huiles hydrauliques, Huiles minérales, Huiles de graissage,

Méthyléthylcétone, Pétrole

Résistance produits chimique : Eau de mer, Ethylène

glycol, Hydroxyde de sodium (soude caustique)



DIMENSIONS

Dimensions (L*I*H en mm): 1000 x 1000 x 5

Épaisseur (mm): 5 Largeur (mm): 1000 Longueur (mm): 1000



DÉCLINAISONS:

Référence	Désignation Divalto	EAN	Couleur
825001	RESILIANT EP5mm 1000mmX1000mm NOIR	3664336007682	Noir

CONDITIONNEMENT

Référence	РСВ	Unité
825001	50	Pièce



LOGISTIQUE

Pays d'origine	Code douanier	Poids brut (kg)	Type de conditionnement
Allemagne	40082110	4.29	Carton le plus adapté

DOMAINES D'UTILISATION

Construction, Tous types d'établissements

WATTRECYCLE : NON USAGE



