

**826100****RESILIENT E.5mm 100mmx1000mm NOIR MOUCHETE**

Le Résilient® est un matelas acoustique antivibratoire. Il réduit les bruits et les vibrations sur de nombreuses applications.

**NUANCIER DE COULEUR****CARACTÉRISTIQUES**

Ref racine : 826100\*

Couleurs principales : noir moucheté

Matière : CAOUTCHOUC/ PU

Format : Bande

Type de produit : Désolidarisant

Température d'utilisation (°C) : -30 à +80

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Poids net (kg) : 0.048

Dureté shore A : de 40 à 55

Fréquence propre (Hz) : 13 à 25

Atténuation acoustique (dB) : 21 dB sous chape de 60 cm de ciment

Densité : 0,97 g/cm<sup>3</sup>

Allongement (%) : 50

Contrainte de compression à 10% (kg/cm<sup>2</sup>) : 8.6

Faiblesse chimique : Acétone, Ammoniaque, Benzène, Chlore, Diesel, Essence, Ether, Huiles végétales, Huiles hydrauliques, Huiles minérales, Huiles de graissage, Méthyléthylcétone, Pétrole


Résistance produits chimique : Eau de mer, éthylène glycol, Hydroxyde de sodium (soude caustique)

## DÉCLINAISONS :

Référence	Désignation Divalto	EAN	Couleur
826100	RESILIANE E.5mm 100mmx1000mm NOIR MOUCHETE	3664336045295	Noir

## CONDITIONNEMENT

Référence	PCB	Unité
826100	10	Pièce

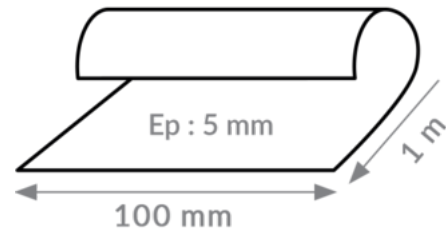

## LOGISTIQUE

Pays d'origine	Code douanier	Poids brut (kg)	Type de conditionnement
Allemagne	40082110	0.0528	Carton le plus adapté

### DOMAINES D'UTILISATION

Construction, Tous types d'établissements

WATTRECYCLE : NON

NATURE PRODUIT :  
DÉSOLIDARISATION DES SOLS

### USAGE



Intérieur



Extérieur